


NORLYS HALMSTAD 210


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Halmstad 210XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no

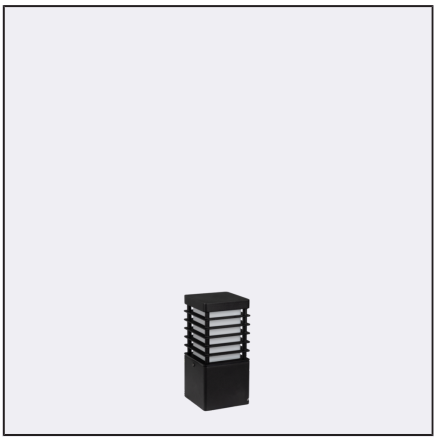

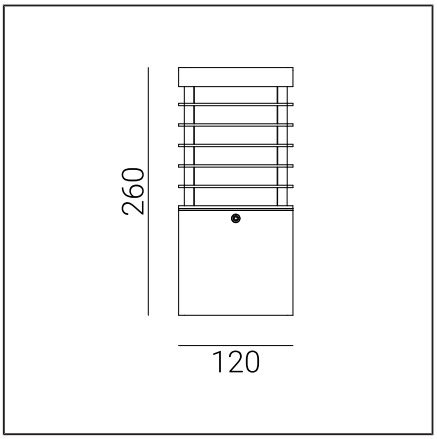

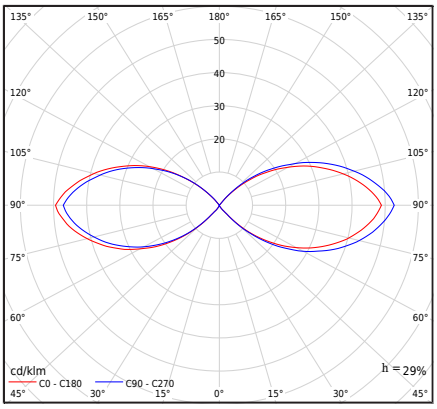

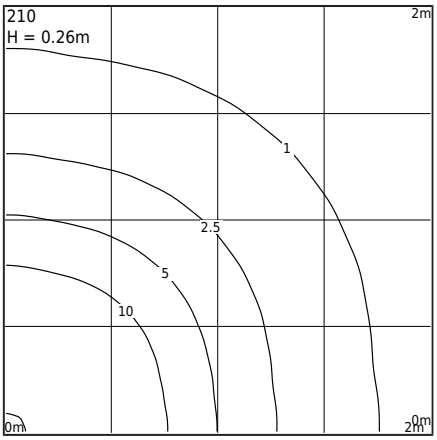

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Відкрите світло, частково закрите зверху.
Характеристики світильника	Ліхтарний світильник зі стійкою та міцною конструкцією. Підходить для освітлення приватних територій та інших архітектурних концепцій. - технічна підтримка: інформація від торговельного відділу Norlys.

Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9мм на діаметрі ø65мм з інтервалом у 120°. Згідно з доданими інструкціями з встановлення. Додаткові аксесуари потрібно купувати окремо.
Термінал	Клемні блоки макс. 3x2.5мм². Кабель у круглому кожусі з максимальною діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	4,85kg / 4,85kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	26cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	48%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Рейтинг BUG	B0-U3-G1

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

06295000	Абажур - сервісний комплект
08295000	Прокладка.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
210GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
210GR	ГРАФІТ	7016
210BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Встановлення та обслуговування виконуються особою з відповідними дозволами та кваліфікацією відповідно до чинних нормативних документів. Ми не несемо відповідальності за повноту та актуальність пропозиції, тому звертаємося до актуальної технічної інформації виробників джерел світла. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.