
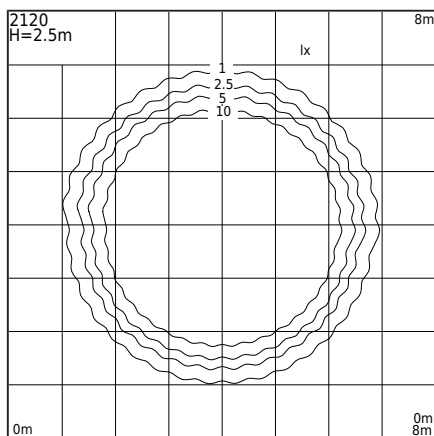
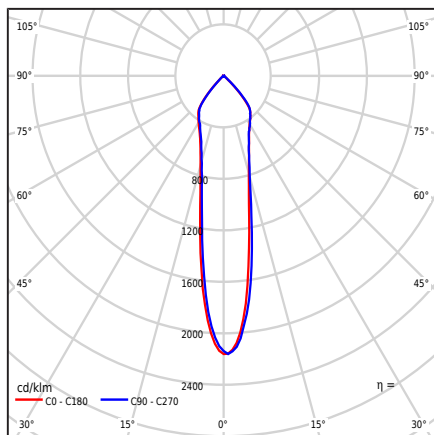


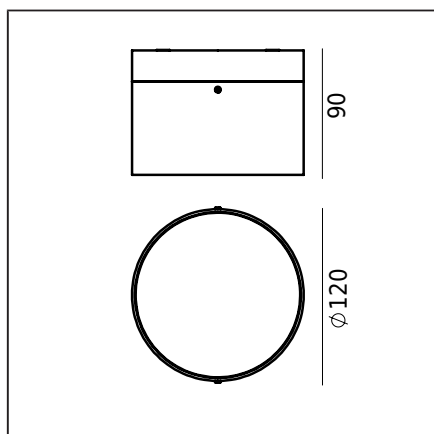

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo s úhlem paprsku 24° směřující dolů
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokou škálou použití montované na vodorovné povrchy, včetně osvětlení: stěnové a fasádní povrchy a další architektonické koncepty.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, transparentní. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory Podle přiložených pokynů
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm ² Možnost připojení svítidla do okruhů max 1,5 mm ² Kulatý izolovaný kabel s průměrem Ø7...10,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	0,95kg / 1kg
Rozměry krabice [cm]	12cm x 13cm x 13cm
Rozměry svítidla [cm]	9cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	10W
Příkon svítidla	10,7W
Světelný tok lampy	1051lm
Světelný tok svítidla	762lm
Účinnost svítidla	71,2lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:

- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace po kontaktu s prodejním oddělením Norlys

Záběhový proud	44mA / 60ms
Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Příslušenství

3084XX0009	Vzdálenost
------------	------------

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2120WH	BÍLÁ	9003
2120BL	ČERNÁ	9005
2120GR	GRAFIT	7016
2120AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.