
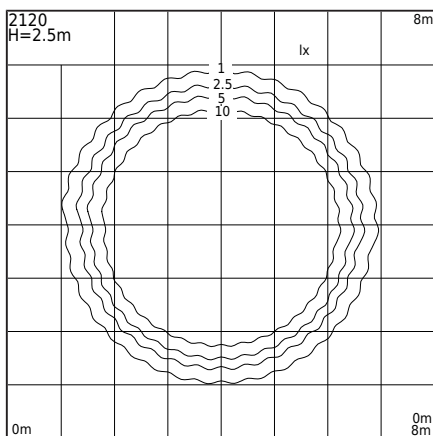
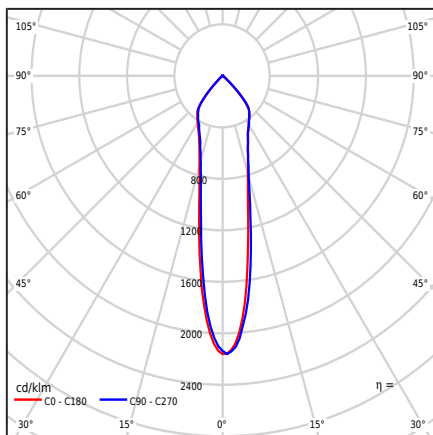


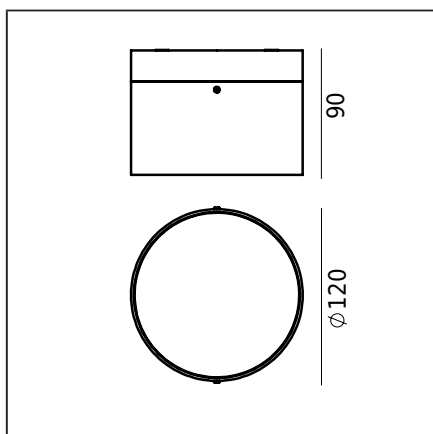

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolne valgus 24° valgusnurgaga, suunatud allapoole
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala horisontaalsetele pindadele paigaldamiseks, sealhulgas valgustamine: seina- ja fassaadipinnad ning muud arhitektuurilised kontseptsioonid

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - karastatud klaas, läbipaistev. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku Vastavalt lisatud juhiste
Terminal	Ühenduspesa: maksimaalselt 3x2,5 mm ² Valgusarvuti ühendamise võimalus silmuste jaoks maksimaalselt 1,5 mm ² Ümara isoleeritud kaabli läbimõõt Ø7...10,5 mm
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	0,95kg / 1kg
Kasti mõõtmed [cm]	12cm x 13cm x 13cm
Valgusti mõõtmed [cm]	9cm x 12cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 10W xxx 230V F201 3K (Ø Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	10W
Valgusti võimsus	10,7W
Lambi valgusvoog	1051lm
Valgusti valgusvoog	762lm
Valgusti tõhusus	71,2lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbristeva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiklassi energiatõhususest / EPREL

Võimalusel on valgusti saadaval ka:
- LED värvile 2700K [1/1]
- Erineva armatuuri värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaetile)
Müügitingimused ja muu teave pärast Norlys müügiosakonnaga kontakteerumist

Sissevoolu vool	44mA / 60ms
BUG hindamine	B1-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

3084XX0009	Kaugus
------------	--------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2120AL	ALUMIINIUM	9006
2120GR	GRAFIIT	7016
2120BL	MUST	9005
2120WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.