
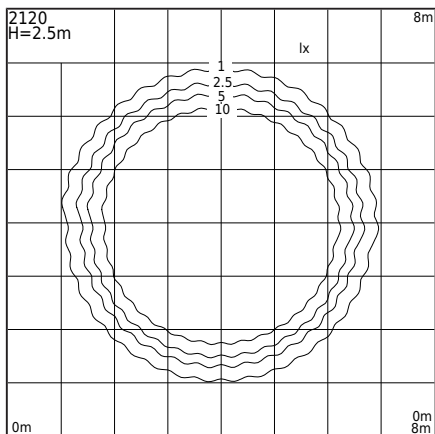
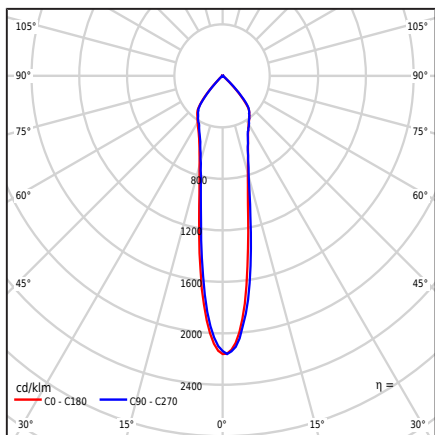


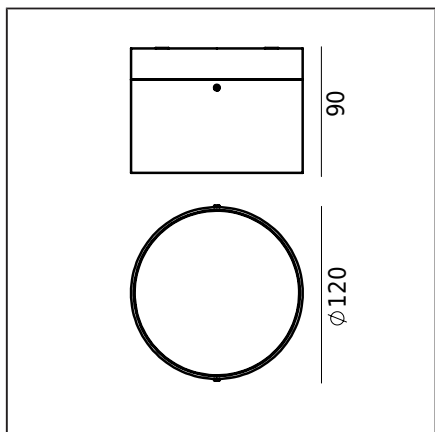

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Kattovalaisin.
Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo, jonka valokeila on 24° alaspäin
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttötarkoitus, asennettuna vaakapinnoille, mukaan lukien valaistus: seinä- ja julkisivupinnat sekä muut arkkitehtoniset konseptit

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää Liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti
Pääte	Liitäntänavat: enintään 3x2,5mm ² Mahdollisuus yhdistää valaisimen silmukat enintään 1,5 mm ² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on Ø7...10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	0,95kg / 1kg
Laatikon mitat [cm]	12cm x 13cm x 13cm
Valaisimen mitat [cm]	9cm x 12cm x 12cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 57C 10W xxx 230V F201 3K (Ø Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	10W
Valaisimen wattimäärä	10,7W
Lampun valovirta	1051lm
Valaisimen valovirta	762lm
Valaisimen tehokkuus	71,2lm/W
ULOR	0%
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Valinnaisesti valaisin on myös saatavilla:
- LED-väri 2700K [1/1]
- Eri värillä kiinnikkeeseen (RAL-värikartan mukaisesti)
Myyntiehdot ja muut tiedot Norlysin myyntiosaston kanssa yhteydenoton jälkeen

Ryntäysvirta	44mA / 60ms
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Lisätarvikkeet

myydään erikseen

3084XX0009	Etäisyys
------------	----------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2120AL	ALUMIINI	9006
2120GR	GRAFIITTI	7016
2120BL	MUSTA	9005
2120WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.