
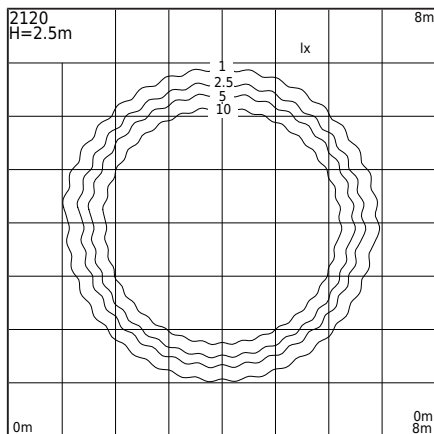
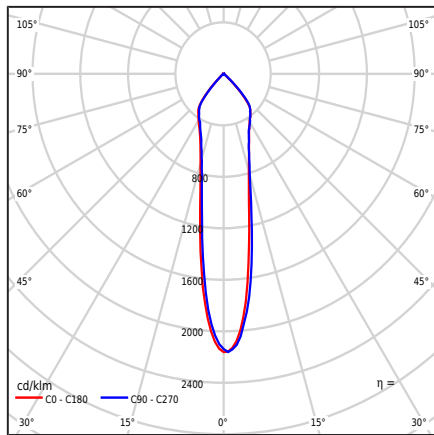


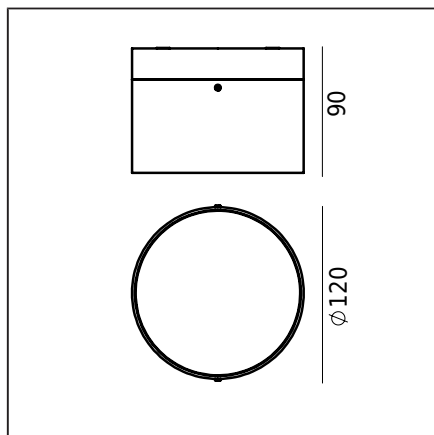

Type de luminaire

Type de luminaire	Plafonnier.
Répartition photométrique	Lumière unilatérale avec un angle de faisceau de 24° orienté vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications monté sur des surfaces horizontales, y compris l'éclairage : surfaces murales et de façade, et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous Selon les instructions ci-jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm². Possibilité de connecter le luminaire en boucle max 1,5 mm². Câble rond isolé avec un diamètre de Ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	0,95kg / 1kg
Dimensions du carton [cm]	12cm x 13cm x 13cm
Dimensions du luminaire [cm]	9cm x 12cm x 12cm

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 57C 10W xxx 230V F201 3K (Ø Fiche produit)
Contrôle externe	Variateur coupe de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance raccordée de la source lumineuse	10W
Puissance raccordée du luminaire	10,7W
Flux lumineux de la source lumineuse	1051lm
Flux lumineux du luminaire	762lm
Efficacité lumineuse du luminaire	71,2lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	> 59 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A** / **E** / **EPREL**

Optionnellement, le luminaire est également disponible :

- Pour la couleur LED 2700K [I/I]

- Pour une couleur différente de la fixation (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations après contact avec le département des ventes de Norlys.

Courant d'appel	44mA / 60ms
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

3084XX0009 Ø	Distance
--------------	----------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	



Index

Index	Couleur	RAL
2120AL	ALUMINIUM	9006
2120VI	BLANC	9003
2120GR	GRAPHITE	7016
2120SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.