
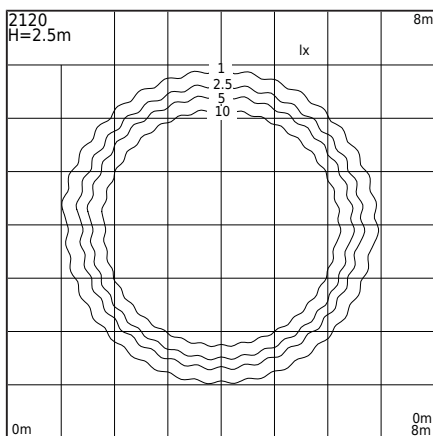
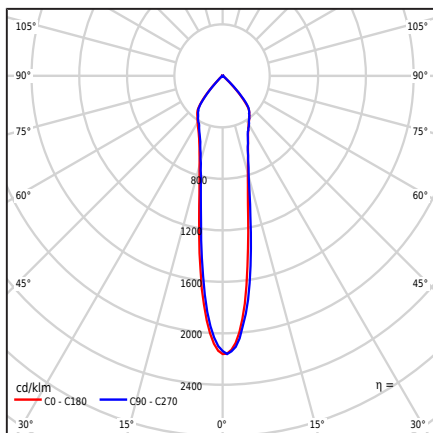


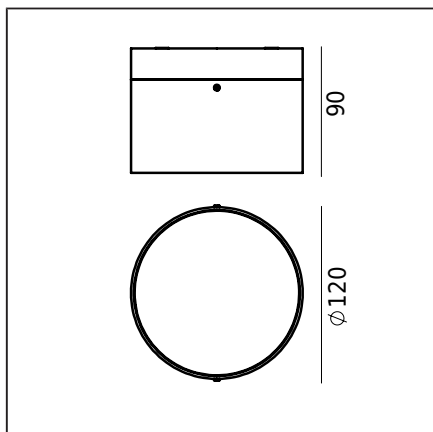

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Mennyezeti lámpatest.
Fotometriai test	Egyoldalas fény 24° sugárzási szöggel lefelé
A lámpatest jellemzői	Egy széles alkalmazási körű lámpatest vízszintes felületeken felszerelve, beleértve a világítást: fal- és homlokzatfelületeket, valamint egyéb építészeti koncepciókat

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, átlátszó Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 lyuk Az mellékelt utasítások szerint
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm ² A lámpatest csatlakoztatásának lehetősége hurkokban max 1,5 mm ² Kerek szigetelt kábel Ø7...10,5mm átmérővel
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,95kg / 1kg
Doboz méretei [cm]	12cm x 13cm x 13cm
A lámpatest méretei [cm]	9cm x 12cm x 12cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 57C 10W xxx 230V F201.3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	10W
Lámpatest teljesítmény	10,7W
Lámpa fényáram	1051lm
Világító fényáram	762lm
A lámpatest hatékonysága	71,2lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,95
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPEL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:

- 2700K LED színhez [I/I]

- A szerelvény eltérő színéhez (a RAL színpaletta szerint)

Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys értékesítési osztályával történő kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	44mA / 60ms
BUG értékelés	B1-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

3084XX0009	Távolság
------------	----------

Letölthető fájlok

Fotometriai LDT fájlok	Fotometriai IES fájlok
Kézikönyv	



Indexek

Index	Szín	RAL
2120AL	ALUMÍNIUM	9006
2120WH	FEHÉR	9003
2120BL	FEKETE	9005
2120GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.