
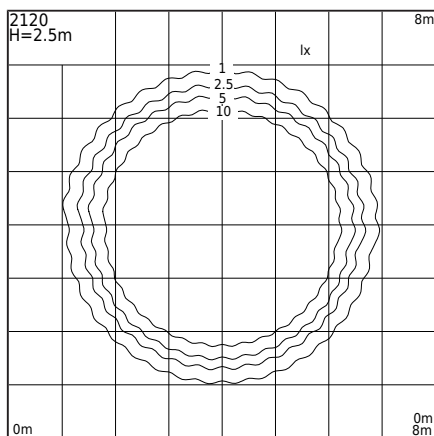
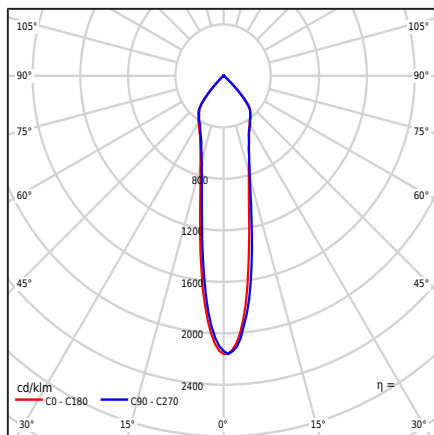


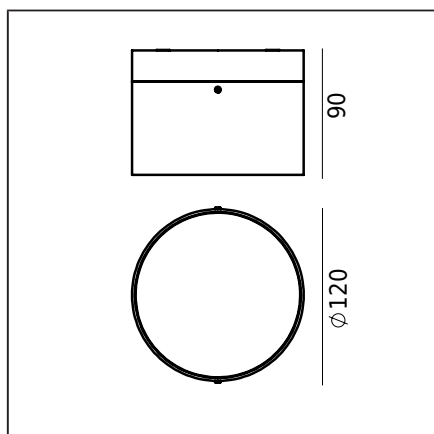

Tipo di apparecchio di illuminazione

Tipo di luminaire	Plafoniera.
Corpo fotometrico	Luce monofacciale con angolo del fascio di 24° rivolto verso il basso
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione con una vasta gamma di applicazioni montato su superfici orizzontali, inclusa l'illuminazione: superfici murarie e di facciata, e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, trasparente. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 2 fori Secondo le istruzioni allegate
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm ² Possibilità di collegare il corpo illuminante in circuiti a loop max 1,5 mm ² Cavo isolato rotondo con un diametro di Ø7...10,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	0,95kg / 1kg
Dimensioni della scatola [cm]	12cm x 13cm x 13cm
Dimensioni del luminaire [cm]	9cm x 12cm x 12cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 57C 10W xxx 230V F201 3K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	10W
Potenza del lume.	10,7W
Flusso luminoso della lampada	1051lm
Flusso luminoso del luminaire	762lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	71,2lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica / EPREL

Corrente di spunto	44mA / 60ms
Valutazione BUG	B1-U1-G0

Accessori venduto separatamente

3084XX0009	Distanza
------------	----------

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
2120AL	ALLUMINIO	9006
2120WH	BIANCO	9003
2120GR	GRAFITE	7016
2120BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.