
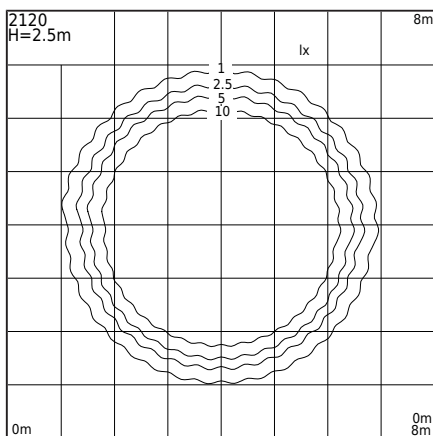
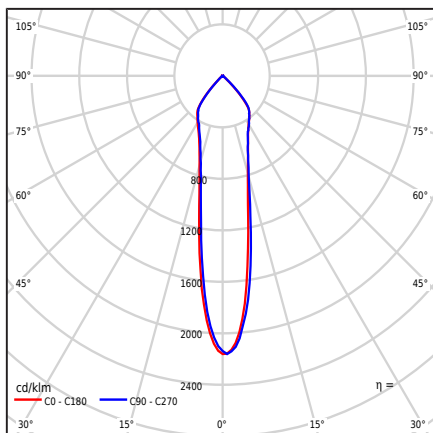


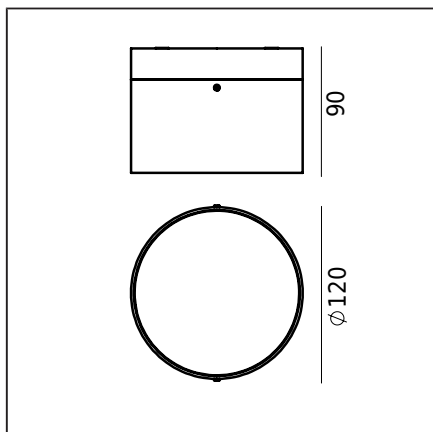

Тип светильника

Тип переплета Потолочный светильник.

Характеристики светильника Светильник с широким спектром применения, монтируемый на горизонтальных поверхностях, включая освещение: стен и фасадов, а также других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы Силиконовая прокладка.

Управление светом Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Вес светильника нетто / брутто 0,95kg / 1kg

Размеры коробки [см] 12cm x 13cm x 13cm

Размеры светильника [см] 9cm x 12cm x 12cm

Технические данные

Светодиодный модуль Lumens EDC 57C 10W xxx 230V F201 3K (Техническая спецификация)

Мощность источника света 10W

Мощность светильника 10,7W

Лампа светового потока 1051lm

Световой световой поток 762lm

Эффективность светильника 71,2lm/W

ULOR 0%

Цветовая температура 3000K

консистенция SDCM3

CRI 80

L70TM-21 [wg LM-80] >59 000h

Светильник с коэффициентом мощности PF 0,95

Та Номинальная температура +25°C

Диапазон раб. темп. окружающей среды -20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток 44mA / 60ms

Оценка BUG B1-U1-G0

аксессуары продано отдельно

3084XX0009 Расстояние

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT

Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2120AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2120WH	БЕЛЫЙ	9003
2120GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2120BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.