
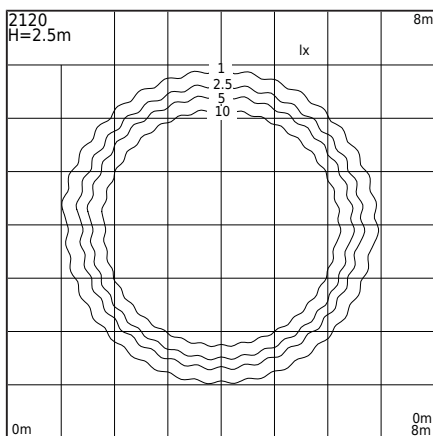
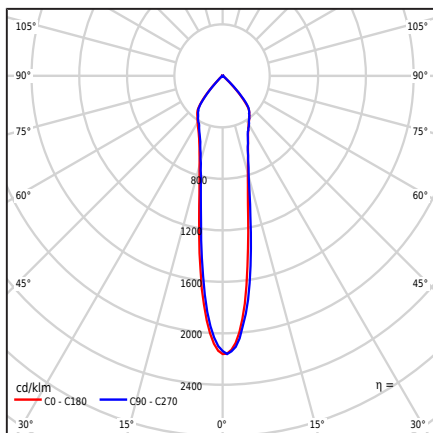


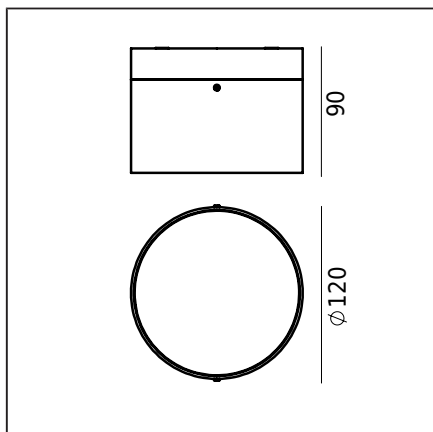

Тип світильника

Тип світильника	Стельовий світильник.
Фотометричне тіло	Одностороннє світло з кутом променя 24°, направлене вниз
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосувань, встановлений на горизонтальних поверхнях, включаючи освітлення: стін та фасадних поверхонь та інші архітектурні концепції

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, прозоре. Силиконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори Згідно з доданими інструкціями
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5 мм ² Можливість підключення світильника в петлі макс. 1,5 мм ² Круглий ізолюваний кабель діаметром Ø7...10,5 мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	0,95kg / 1kg
Розміри коробки [cm]	12cm x 13cm x 13cm
Розміри світильника [cm]	9cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 57C 10W xxx 230V F201 3K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	10W
Потужність світильника	10,7W
Світловий потік лампи	1051lm
Світловий потік світильника	762lm
Ефективність світильника	71,2lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,95
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

За бажанням, освітлювальний прилад також доступний:

- Для кольору світлодіода 2700K [1/1]

- Для іншого кольору арматури (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після контакту з Відділом продажів Norlys

Пусковий струм	44mA / 60ms
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Акcesуари продається окремо

3084XX0009	Відстань
------------	----------

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	



Індекси

Індекс	Колір	RAL
2120AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2120WH	БІЛИЙ	9003
2120GR	ГРАФІТ	7016
2120BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.