
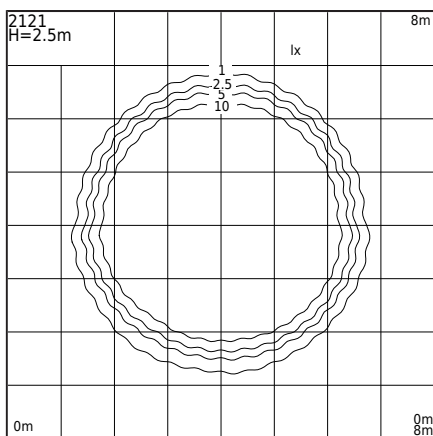
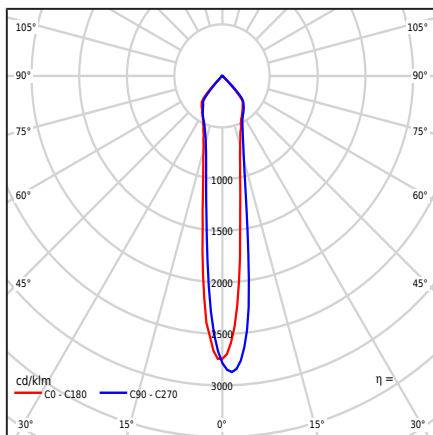


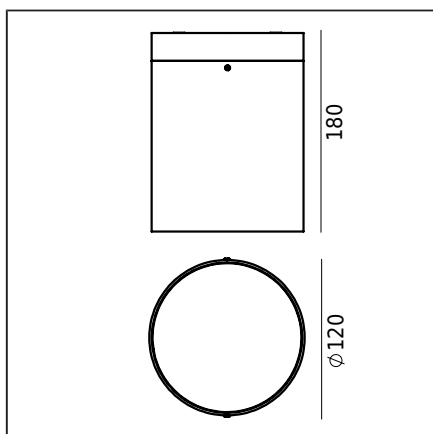

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Mennyezeti lámpatest.
Fotometriai test	Egyoldalas fény 24° sugárzási szöggel lefelé
A lámpatest jellemzői	Olyan lámpatest, amely széleskörűen alkalmazható vízszintes felületeken, beleértve a világítást: falakon, homlokzati felületeken és más építészeti koncepciókon.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 lyuk A csatolt utasítások szerint.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm ² A lámpatest hurkokban való csatlakoztatásának lehetősége max. 1,5mm ² Kerek szigetelt kábel Ø7...10,5mm átmérőig
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,47kg / 1,62kg
Doboz méretei [cm]	21cm x 13cm x 13cm
A lámpatest méretei [cm]	18cm x 12cm x 12cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,7W
Lámpatest teljesítmény	8,3W
Lámpa fényáram	1051lm
Világító fényáram	754lm
A lámpatest hatékonysága	90,8lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fényvillogása (Pst LM)	≤0.4
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz /

Opcionális világítótest is elérhető:

- 2700K LED színhez [I/I]

- A világítótest más színhez (a RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvételt követően.

Bekapcsolási áram	8A / 10µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

3084XX0009	Távolság
------------	----------

Alkatrészek

ZS2121zx0009	Javítókészlet.
--------------	----------------

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok

Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv



A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítási technológia dinamikus fejlődése miatt kérésre további információkat nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.





Indexek

Index	Szín	RAL
2121AL	ALUMÍNIUM	9006
2121WH	FEHÉR	9003
2121BL	FEKETE	9005
2121GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.