
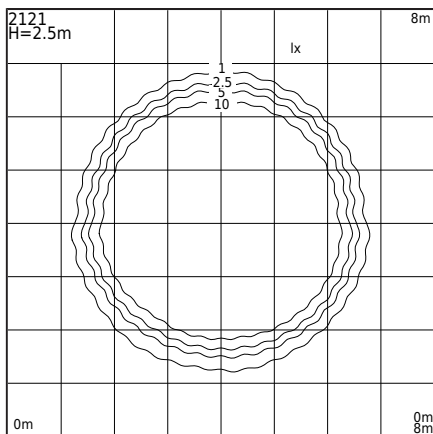
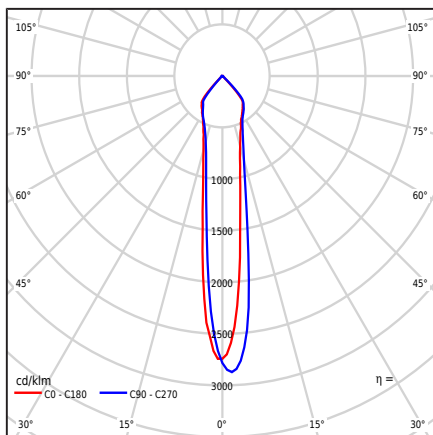


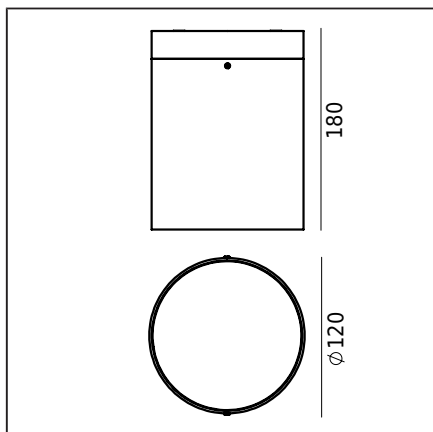

Type armatur

Type armatur	Takarmatur.
Fotometrisk kropp	Ensidig lys med 24° strålevinkel som vender nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder montert på horisontale flater, inkludert belysning: vegger, fasadeflater og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull I henhold til vedlagte instruksjoner.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5 mm ² Mulighet for tilkobling av armatur i sløyfer på maks. 1,5 mm ² Rund isolert kabel med diameter fra Ø7...10,5 mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,47kg / 1,62kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	21cm x 13cm x 13cm
Armaturmål [cm]	18cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Ø Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	8,3W
Modul lumen	1051lm
Lumen ut	754lm
Armatur Lumen/Watt	90,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.4
Strobeffekt (SVM)	≤0.1
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Valgfri armatur er også tilgjengelig:

- For LED-farge 2700K [1/1]
 - For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
- Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgssavdeling.

Inrush current	8A / 10µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør

3084XX0009	Avstand
------------	---------

Reservedeler

ZS2121zx0009	Reparasjonssett.
--------------	------------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

Manual



Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsm informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.





Indekser

Art.nr	Farge	RAL
2121AL	ALUMINIUM	9006
2121GR	GRAFITT	7016
2121WH	HVIT	9003

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.