
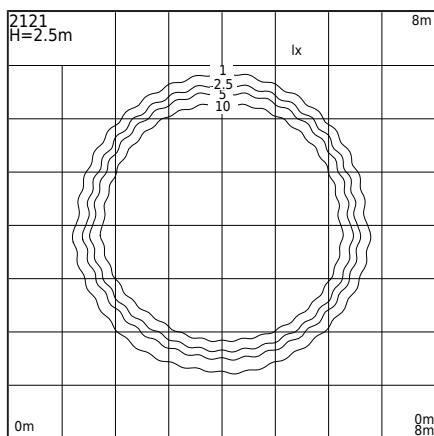
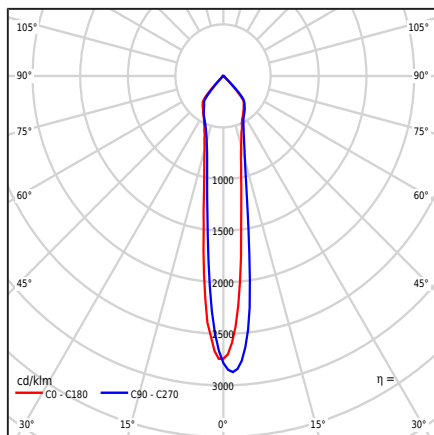


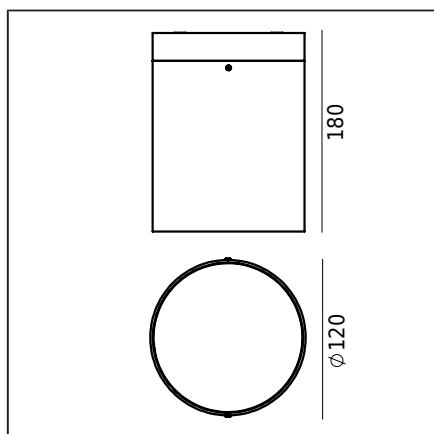

Typ av armatur

Typ armatur	Takarmatur.
Fotometrisk kropp	Enkelsidig belysning med 24° strålvinkel nedåtriktad.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde monterad på horisontella ytor, inklusive belysning: väggar, fasadytor och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klos- säkerhetsglas, genomskinligt.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål Enligt bifogade instruktioner.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5 mm ² . Möjlighet att ansluta armaturen i loopar av max. 1,5 mm ² . Rund isolerad kabel med en diameter från 7...10,5 mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollidon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	1,47kg / 1,62kg
Förpackning mått [cm]	21cm x 13cm x 13cm
Armaturens mått [cm]	18cm x 12cm x 12cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Ø Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Kölsö ellenörzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	8,3W
Lumen modul	1051lm
Lumen ut	754lm
Armaturens effekt	90,8lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.4
Stroboscseffekt (SVM)	≤0.1
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Valfri armatur finns också tillgänglig:

- För LED-färg 2700K [1/1]
 - För annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	8A / 10μs
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

3084XX0009	Avstånd
------------	---------

Reservdelar

ZS2121zx0009	Reparationssats.
--------------	------------------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files

Photometric IES files



Index

Art	Färg	RAL
2121AL	ALUMINIUM	9006
2121GR	GRAFIT	7016
2121WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.