
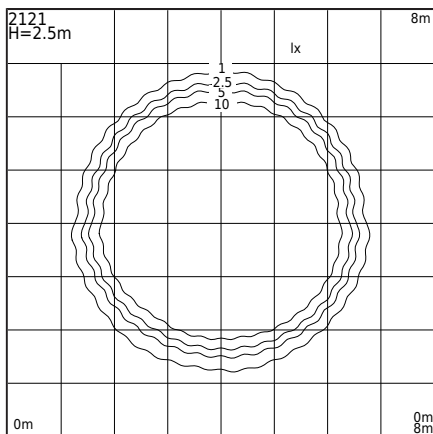
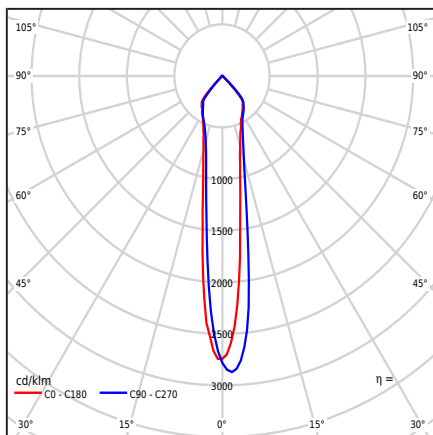


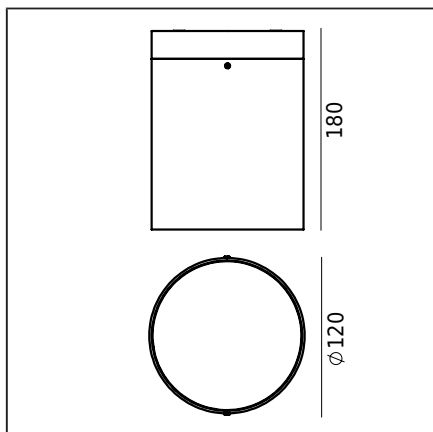

Тип світильника

Тип світильника	Стельовий світильник.
Фотометричне тіло	Одностороннє світло з кутом променя 24°, направлене вниз
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосувань, встановлений на горизонтальних поверхнях, включаючи освітлення: стіни, фасадні поверхні та інші архітектурні концепції.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Абажур - загартоване скло, прозорий.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори Згідно з доданими інструкціями.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм ² Можливість підключення світильника в петлі макс. 1.5мм ² Круглий ізолюваний кабель з діаметром від Ø7...10,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	1,47kg / 1,62kg
Розміри коробки [cm]	21cm x 13cm x 13cm
Розміри світильника [cm]	18cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,7W
Потужність світильника	8,3W
Світловий потік лампи	1051lm
Світловий потік світильника	754lm
Ефективність світильника	90,8lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.4
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.1
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	15%
Температура Ta рейтингу	+25°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

Додатковий світильник також доступний:

- Для світлодіода з кольором 2700K [1/1]

- Для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажу Norlys.

Пусковий струм	8A / 10µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Акcesуари продається окремо

3084XX0009	Відстань
------------	----------

Запасні частини

ZS2121 zx0009	Комплект для ремонту.
---------------	-----------------------



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT

Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2121AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2121WH	БІЛИЙ	9003
2121GR	ГРАФІТ	7016
2121BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.