
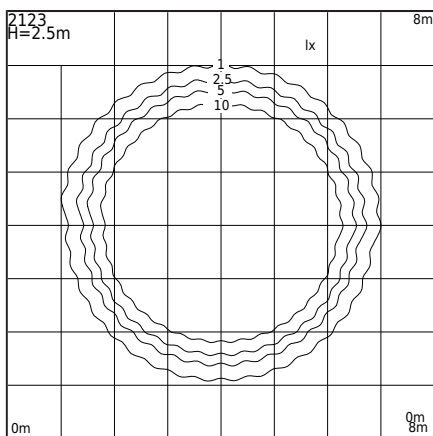
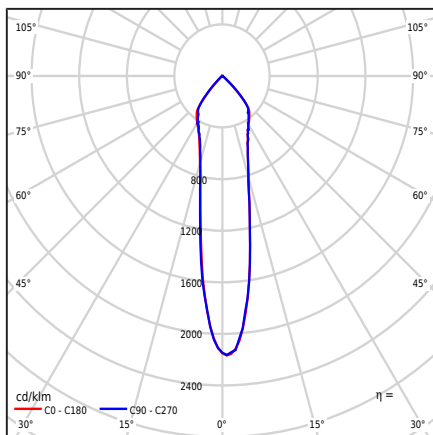


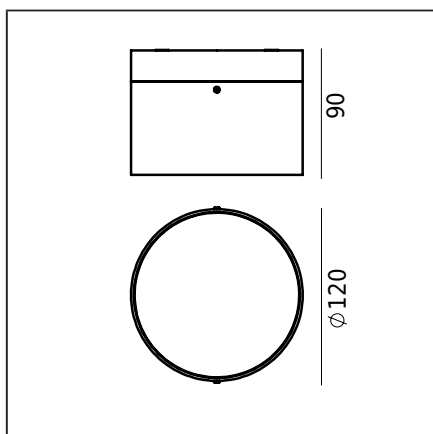

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo s uhlom lúča 24° smerujúcim nadol
Charakteristiky svetidla	Svietidlo s širokou škálou použitia, montované na vodorovné povrchy, vrátane osvetlenia: stien, fasádnych povrchov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, priehľadné. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 2 otvory Podľa priložených inštrukcií.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm ² Možnosť pripojenia svetidla do slučiek max. 1,5mm ² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom od Ø7...10,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	0,95kg / 1kg
Rozmery krabice [cm]	12cm x 13cm x 13cm
Rozmery svetidla [cm]	9cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 57C 10W xxx 230V F201 3K (P Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	10W
Príkon svetidla	10,7W
Svetelný tok lampy	1051lm
Svetelný tok svetidla	808lm
Účinnosť svetidla	75,5lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL

Voliteľné svetidlo je tiež k dispozícii:

- Pre LED farbu 2700K [1/1]

- Pre inú farbu svetidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s oddelením predaja Norlys.

Nábehový prúd	44mA / 60ms
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3084XX0009	Vzdialenosť
------------	-------------

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
2123WH	BIELA	9003
2123BL	ČIERNA	9005
2123GR	GRAFIT	7016
2123AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.