
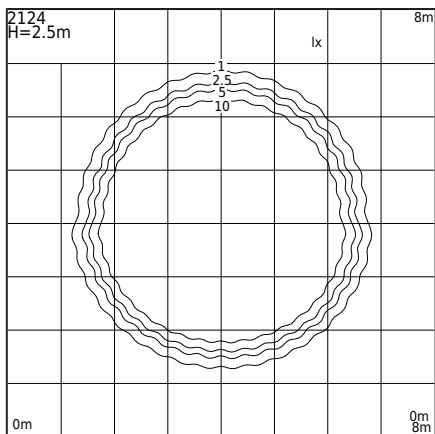
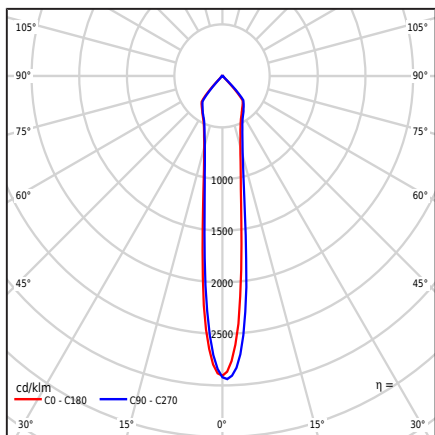


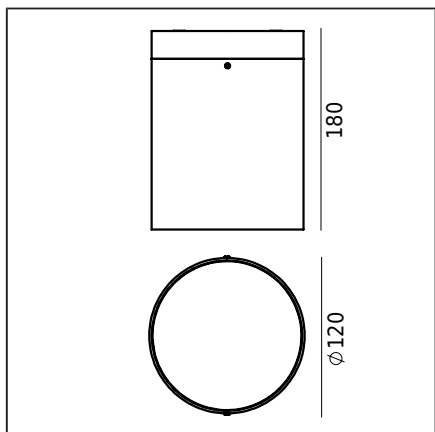

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo s úhlem paprsku 24° směřující dolů
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokou škálou použití montované na vodorovné plochy, včetně osvětlení: stěn, fasádních ploch a jiných architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Stínidlo - bezpečnostní sklo, průhledné.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory Podle příložených pokynů.
Terminál	Spojovací svorky: max 3x2,5 mm ² Možnost připojení svítidla ve smýčkách o max. 1,5 mm ² Kulatý izolovaný kabel s průměrem od Ø7...10,5 mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,47kg / 1,62kg
Rozměry krabice [cm]	21cm x 13cm x 13cm
Rozměry svítidla [cm]	18cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Stmívatelný. TRIAC (KGP) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,7W
Příkon svítidla	8,5W
Světelný tok lampy	1051lm
Světelný tok svítidla	825lm
Účinnost svítidla	97,1lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.4
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	15%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti / EPREL

Volitelná svítidla jsou také k dispozici:

- Pro LED barvu 2700K [1/1]

- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys.

Záběhový proud	8A / 10μs
Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

3084XX0009	Vzdálenost
------------	------------

Náhradní díly

ZS2124zx0010	Sada na opravu.
--------------	-----------------

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2124WH	BÍLÁ	9003
2124BL	ČERNÁ	9005
2124GR	GRAFIT	7016
2124AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.