
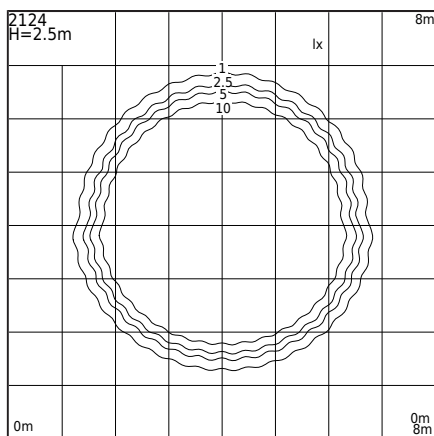
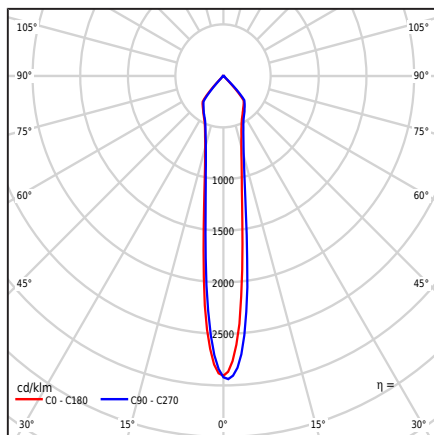


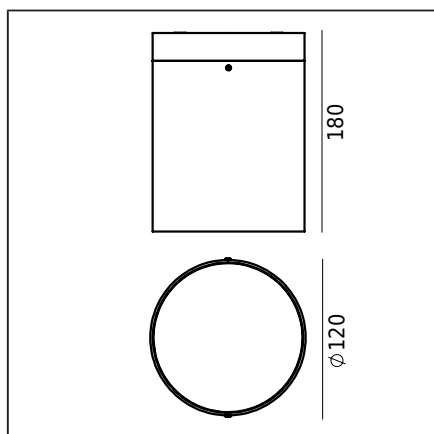

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Deckenleuchte.
Lichttechnischer Körper	Einseitiges Licht mit 24° Abstrahlwinkel nach unten.
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchtkörper mit einem breiten Anwendungsspektrum, der auf horizontalen Flächen montiert wird, einschließlich Beleuchtung: Wände, Fassadenflächen und andere architektonische Konzepte.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher Laut der beiliegenden Anleitung.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm ² Möglichkeit des Anschlusses der Leuchte in Schleifen von max. 1,5mm ² Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von $\varnothing 7 \dots 10,5$ mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto /brutto	1,47kg /1,62kg
Boxabmessungen [cm]	21cm x 13cm x 13cm
Leuchtenabmessungen [cm]	18cm x 12cm x 12cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,7W
Leuchtenleistung	8,5W
Lampenlichtstrom	1051lm
Lichtstrom der Leuchte	825lm
Effizienz der Leuchte	97,1lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤ 0.4
Stroboskopeffekt (SVM)	≤ 0.1
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,90
THD-Faktor	15%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **B** / **C** EPREL

Optionale Leuchte auch verfügbar:

- Für LED-Farbe 2700K [I/I]
- Für eine andere Leuchtenfarbe (laut RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys-Vertriebsabteilung.

Einschaltstrom	8A / 10 μ s
BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

3084XX0009	Entfernung
------------	------------

Ersatzteile

ZS2124zx0010	Reparaturset.
--------------	---------------

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

Handbuch



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2124AL	ALUMINIUM	9006
2124GR	GRAPHIT	7016
2124SV	SCHWARZ	9005
2124VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.