
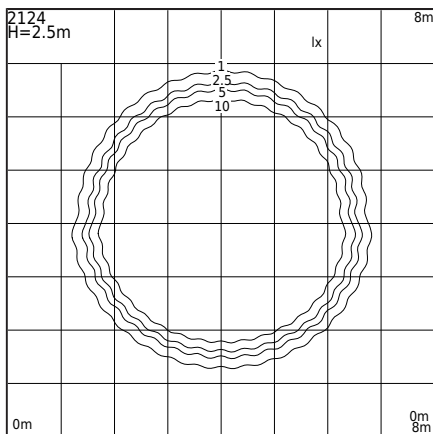
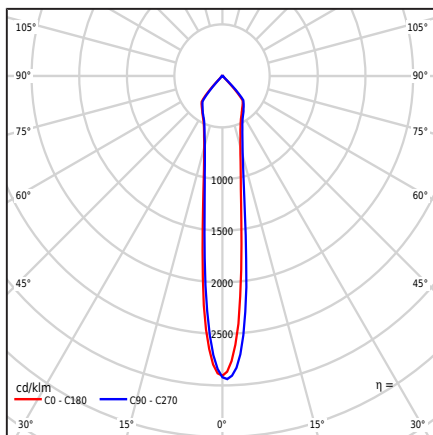


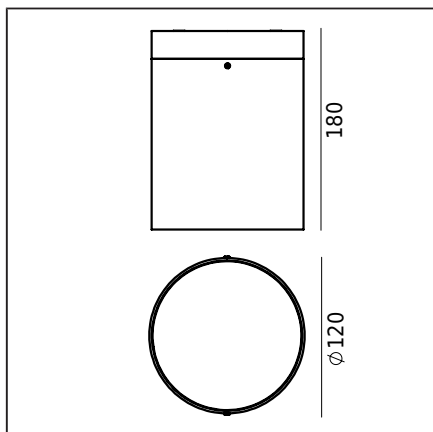

## Valgusti tüüp

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotomeetriline keha | Ühepoolne valgus 24° valgusnurgaga, suunatud allapoole                                                                                                                  |
| Valgusti omadused   | Valgusti, millel on lai rakendusala, paigaldatakse horisontaalsetele pindadele, sealhulgas valgustus: seinad, fassaadipinnad ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid. |

## Üldine teave

|                            |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materjalid                 | Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev.                                                                                                       |
| Paigaldusmeetod            | Valgusti paigaldamine: 2 auku<br>Vastavalt lisatud juhiste.                                                                                                                 |
| Terminal                   | Ühendusterminalid: max 3x2.5mm <sup>2</sup><br>Valgusti ühendamise võimalus silmusena max 1.5mm <sup>2</sup><br>Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga alates Ø7...10,5mm |
| Valgusallika tüüp          | LED-moodul, elektrooniline toiteallikas<br>Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.<br>Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.                    |
| Valgusti kaal neto / bruto | 1,47kg / 1,62kg                                                                                                                                                             |
| Kasti mõõtmed [cm]         | 21cm x 13cm x 13cm                                                                                                                                                          |
| Valgusti mõõtmed [cm]      | 18cm x 12cm x 12cm                                                                                                                                                          |

## Tehnilised andmed

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| LED-moodul                     | Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Ø Andmeleht) |
| Juht                           | Jah                                                     |
| Juhi vastupidavus              | 50000h                                                  |
| Väline juhtimine               | Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)                        |
| Valgusallika võimsus           | 6,7W                                                    |
| Valgusti võimsus               | 8,5W                                                    |
| Lambi valgusvoog               | 1051lm                                                  |
| Valgusti valgusvoog            | 825lm                                                   |
| Valgusti tõhusus               | 97,1lm/W                                                |
| ULOR                           | 0%                                                      |
| Värvitemperatuur               | 4000K                                                   |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM3                                                   |
| Valguse virvendus (Pst LM)     | ≤0.4                                                    |
| Stroboskoopiefekt (SVM)        | ≤0.1                                                    |
| Värviedastusindeks CRI         | 80                                                      |
| L70TM-21 [wg LM-80]            | >50 000h                                                |
| Power Factor valgusti          | PF 0,90                                                 |
| THD tegur                      | 15%                                                     |
| Ta hinnatud temperatuur        | +25°C                                                   |
| Ümbritseva töötemp. vahemik    | -20...+45°C                                             |

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuline valgusti on samuti saadaval:

- LED värvi 2700K [I/I]
  - Valgusti erineva värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Müügitingimused ja muu teave pärast Norlys müügiosakonnaga ühendust võtmist.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Sissevoolu vool | 8A / 10µs |
| BUG hindamine   | B1-U1-G0  |

## Tarvikud müüakse eraldi

|            |        |
|------------|--------|
| 3084XX0009 | Kaugus |
|------------|--------|

## Varuosad

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| ZS2124zx0010 | Remontkomplekt. |
|--------------|-----------------|

## Failid allalaadimiseks

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid |
| Käsiraamat                 |                            |



## Indeksid

| Indeks | Värv       | RAL  |
|--------|------------|------|
| 2124AL | ALUMIINIUM | 9006 |
| 2124GR | GRAFIIT    | 7016 |
| 2124BL | MUST       | 9005 |
| 2124WH | VALGE      | 9003 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.