
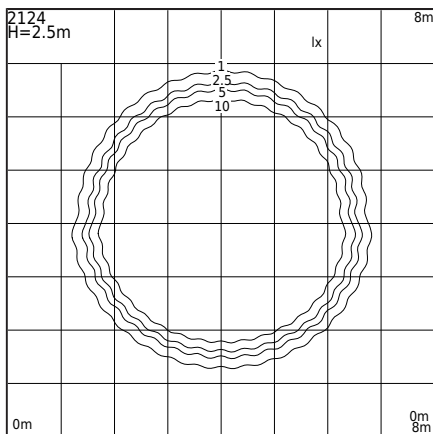
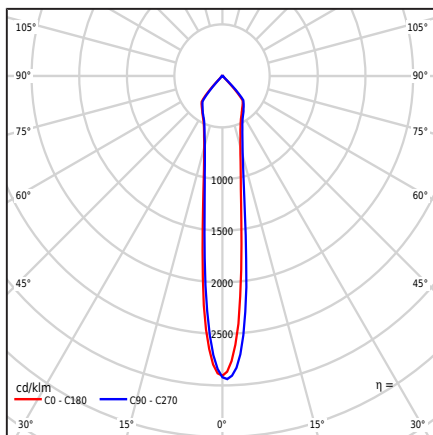


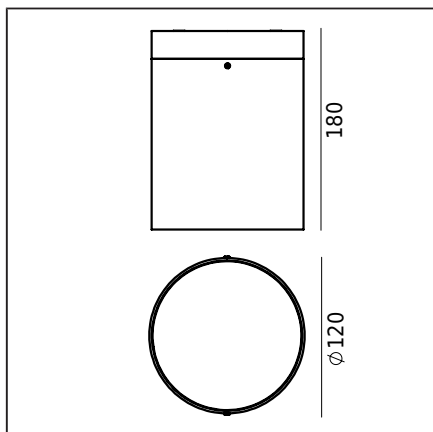

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de techo.
Cuerpo fotométrico	Luz de un solo lado con ángulo de haz de 24° hacia abajo
Características de la luminaria	Una luminaria con una amplia gama de aplicaciones montada en superficies horizontales, incluidas iluminaciones: paredes, superficies de fachada y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 agujeros Según las instrucciones adjuntas.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2.5mm ² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de máx. 1.5mm ² Cable redondo aislado con un diámetro de Ø7...10,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,47kg / 1,62kg
Dimensiones de la caja [cm]	21cm x 13cm x 13cm
Dimensiones del luminario [cm]	18cm x 12cm x 12cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Ø Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Atenuar. TRIAC (KGP) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6,7W
Potencia del luminario	8,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1051lm
Flujo luminoso del luminario	825lm
Eficiencia de la luminaria	97,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.4
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Factor THD	15%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética /

Luminaria opcional también disponible:

- Para color LED 2700K [I/I]
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	8A / 10µs
Calificación BUG	B1-U1-G0

Accesorios se vende por separado

3084XX0009	Distancia
------------	-----------

Piezas de repuesto

ZS2124zx0010	Kit de reparación.
--------------	--------------------

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT

Archivos IES fotométricos

Manual



Índices

Índice	Color	RAL
2124AL	ALUMINIO	9006
2124WH	BLANCO	9003
2124GR	GRAFITO	7016
2124BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.