
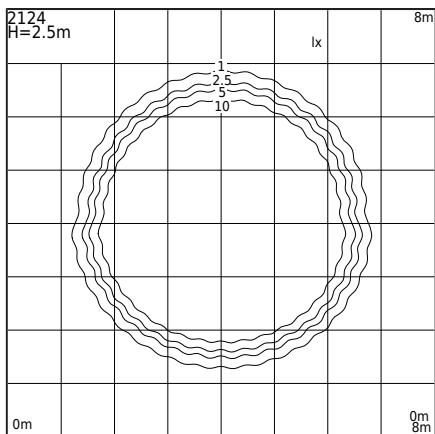
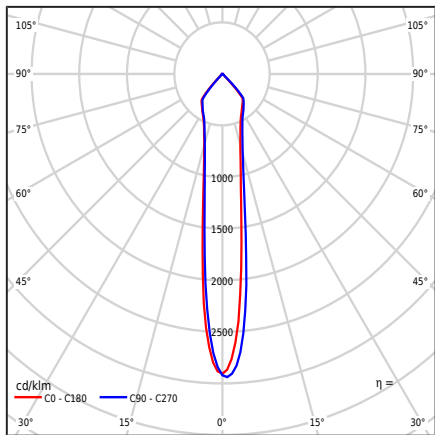


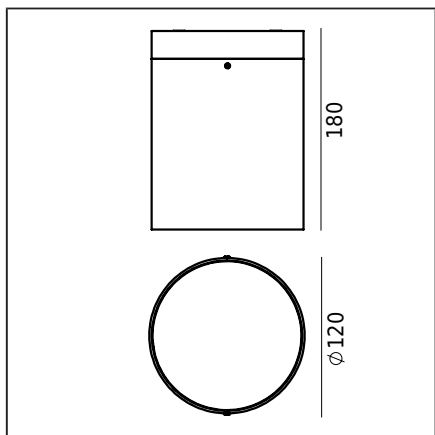

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Kattovalaisin.
Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo, jonka valokeila on 24° alaspäin
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja valikoima käyttökohteita vaakasuorille pinnoille asennettuna, mukaan lukien valaistus: seinät, julkisivupinnat ja muut arkkitehtoniset käsitteet.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Lasisuojus - turvalasi, läpinäkyvä.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää Liitteenä olevan ohjeen mukaisesti.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 3x2,5mm ² Mahdollisuus kytkeä valaisin enintään 1,5mm ² lenkkijohdoilla Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on Ø7...10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,47kg / 1,62kg
Laatikon mitat [cm]	21cm x 13cm x 13cm
Valaisimen mitat [cm]	18cm x 12cm x 12cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Ø Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,7W
Valaisimen wattimäärä	8,5W
Lampun valovirta	1051lm
Valaisimen valovirta	825lm
Valaisimen tehokkuus	97,1lm/W
ULOR	0%
Väriämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdyks (Pst LM)	≤0.4
Stroboskooppieffekti (SVM)	≤0.1
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF 0,90
THD-tekijä	15%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Valinnainen valaisin saatavilla myös:
- LED värille 2700K [1/1]
- Eriväristä valaisinta varten (RAL-väripaletin mukaan)
Myyntiehdot ja muut tiedot saatavilla Norlys Myyntiasistolta.

Ryntäysvirta	8A / 10µs
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3084XX0009	Etäisyys
------------	----------

Varaosat

ZS2124zx0010	Korjaussarja.
--------------	---------------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
----------------------------	-----------------------------

Manuaali



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2124AL	ALUMIINI	9006
2124GR	GRAFIITTI	7016
2124BL	MUSTA	9005
2124WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.