
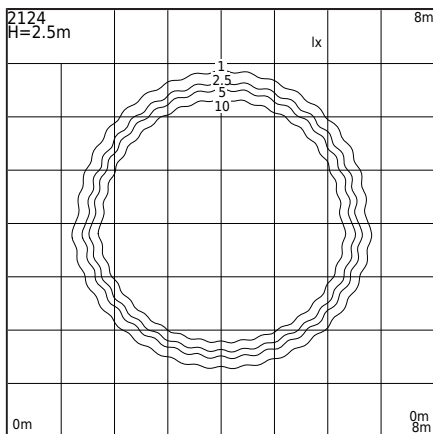
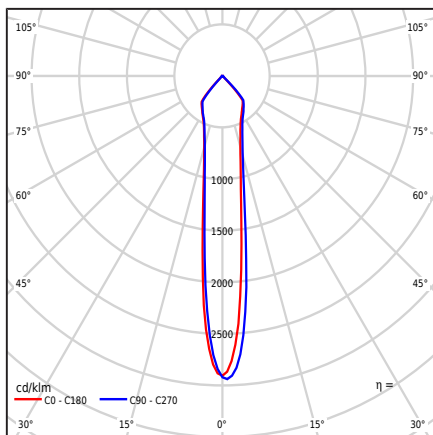


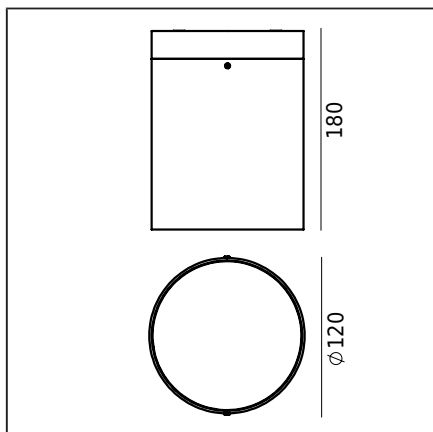

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονόπλευρος φωτισμός με γωνία δέσμης 24° στραμμένος προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών τοποθετημένο σε οριζόντιες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού: τοίχων, επιφανειών προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Καπέλο φωτιστικού - ασφαλές γυαλί, διαφανές.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη του φωτιστικού: 2 οπές Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγιστο 3x2,5mm ² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μέγιστου 1,5mm ² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο από Ø7...10,5mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,47kg / 1,62kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	21cm x 13cm x 13cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	18cm x 12cm x 12cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Dim. TRIAC (KGP) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	6,7W
Ισχύς φωτιστικού	8,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1051lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	825lm
Απόδοση του φωτιστικού	97,1lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤0.4
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.1
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,90
Συντελεστής THD	15%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

Προαιρετικό φωτιστικό επίσης διαθέσιμο:
- Για LED χρώμα 2700K [1/1]
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	8A / 10μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3084XX0009	Απόσταση
------------	----------

Ανταλλακτικά

ZS2124zx0010	Κιτ επισκευής.
--------------	----------------

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT

Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο



Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2124AL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006
2124GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016
2124WH	ΛΕΥΚΟ	9003
2124BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.