
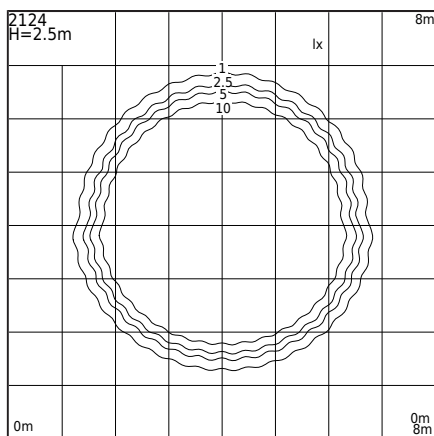
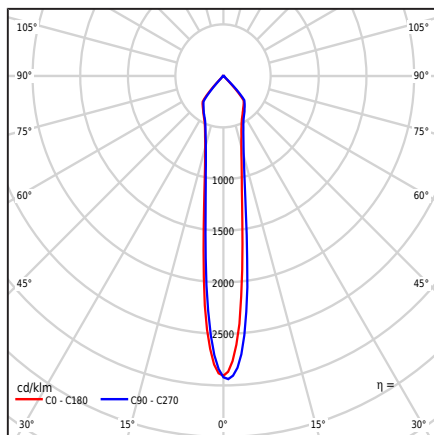


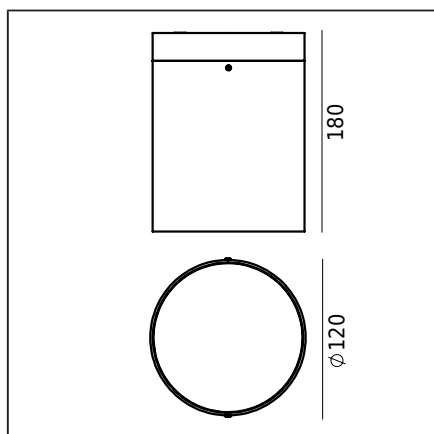

Tipo di apparecchio di illuminazione

Tipo di luminaire	Plafoniera.
Corpo fotometrico	Luce monofacciale con angolo del fascio di 24° rivolto verso il basso
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio illuminante con una vasta gamma di applicazioni montato su superfici orizzontali, inclusa l'illuminazione: pareti, superfici di facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Paralume - vetro di sicurezza, trasparente.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio di illuminazione: 2 fori Secondo le istruzioni allegate.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm ² Possibilità di collegare l'apparecchio in circuiti di max 1,5mm ² Cavo isolato rotondo con diametro da Ø7...10,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,47kg / 1,62kg
Dimensioni della scatola [cm]	21cm x 13cm x 13cm
Dimensioni del luminaire [cm]	18cm x 12cm x 12cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Dim. TRIAC (KGP) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6,7W
Potenza del lume.	8,5W
Flusso luminoso della lampada	1051lm
Flusso luminoso del luminaire	825lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	97,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.4
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.1
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,90
Fattore THD	15%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica **A** / **EPREL**

Corrente di spunto	8A / 10μs
Valutazione BUG	B1-U1-G0

Accessori venduto separatamente

3084XX0009	Distanza
------------	----------

Parti di ricambio

ZS2124zx0010	Kit di riparazione.
--------------	---------------------

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	



Indici

Indice	Colore	RAL
2124AL	ALLUMINIO	9006
2124WH	BIANCO	9003
2124GR	GRAFITE	7016
2124BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.