
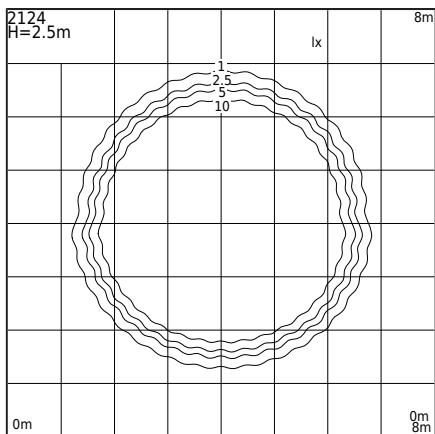
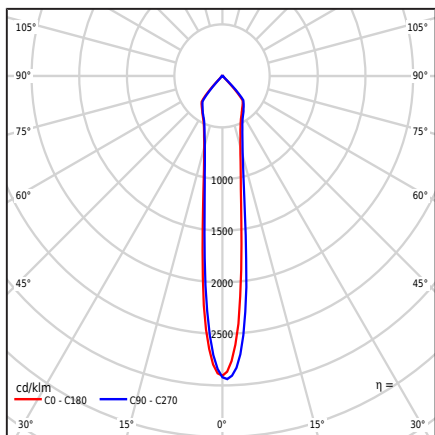


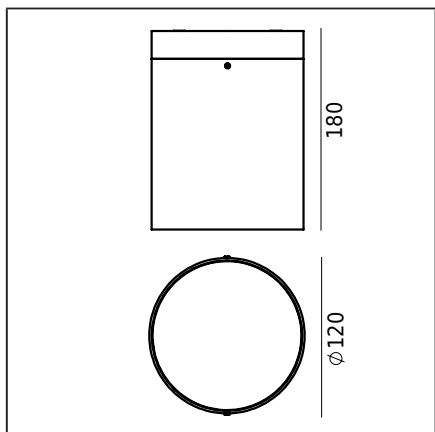

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz unilateral com ângulo de feixe de 24° voltada para baixo
Características da luminária	Um luminária com uma ampla gama de aplicações montada em superfícies horizontais, incluindo iluminação: paredes, superfícies de fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Abajur - vidro de segurança, transparente.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos De acordo com as instruções anexas.
Terminal	Terminais de ligação: máx. 3x2,5 mm ² Possibilidade de conectar a luminária em loops de máx. 1,5 mm ² Cabo redondo isolado com diâmetro de Ø7...10,5 mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.

Peso líquido/bruto do luminária	1,47kg / 1,62kg
Dimensões da caixa [cm]	21cm x 13cm x 13cm
Dimensões da luminária [cm]	18cm x 12cm x 12cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Dimmer TRIAC (KGP) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6,7W
Potência do luminário	8,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	1051lm
Fluxo luminoso do luminária	825lm
Eficiência do luminária	97,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.4
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF 0,90
Fator THD	15%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Luminária opcional também disponível:

- Para LED cor 2700K [I/I]

- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	8A / 10µs
Classificação BUG	B1-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

3084XX0009	Distância
------------	-----------

Peças de reposição

ZS2124zx0010	Kit de reparo.
--------------	----------------

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	



Índices

Índice	Cor	RAL
2124AL	ALUMÍNIO	9006
2124WH	BRANCO	9003
2124GR	GRAFITE	7016
2124BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.