
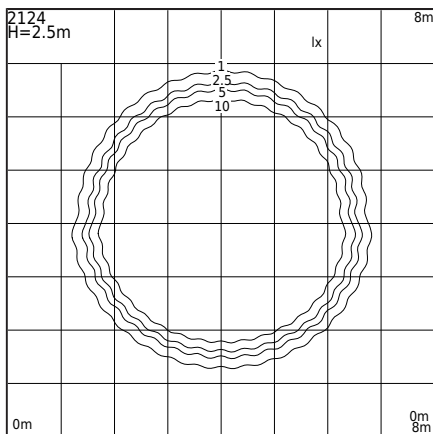
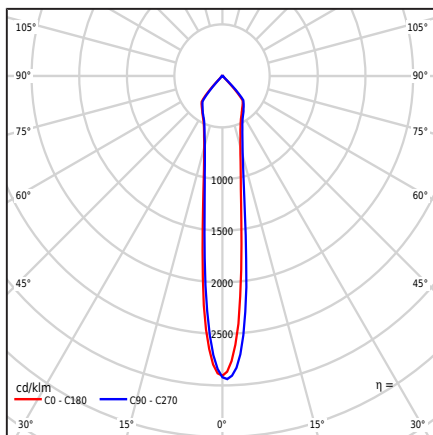


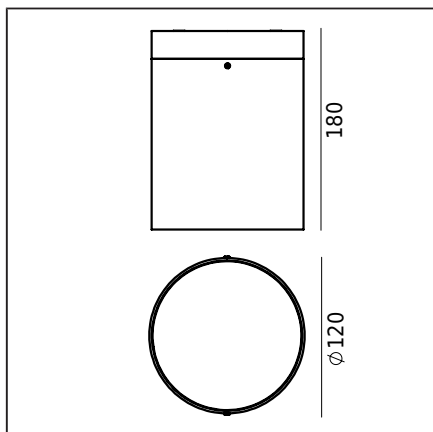

Тип светильника

Тип переплета	Потолочный светильник.
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, устанавливаемый на горизонтальные поверхности, включая освещение: стены, фасадные поверхности и другие архитектурные концепции.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	1,47kg / 1,62kg
Размеры коробки [cm]	21cm x 13cm x 13cm
Размеры светильника [cm]	18cm x 12cm x 12cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,7W
Мощность светильника	8,5W
Лампа светового потока	1051lm
Световой световой поток	825lm
Эффективность светильника	97,1lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤0.4
Строб-эффект (SVM)	≤0.1
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Фактор THD	15%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток	8A / 10μs
Оценка BUG	B1-U1-G0

аксессуары продано отдельно

3084XX0009	Расстояние
------------	------------

Запасные части

ZS2124zx0010	Набор для ремонта.
--------------	--------------------

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2124AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2124WH	БЕЛЫЙ	9003
2124GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2124BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.