
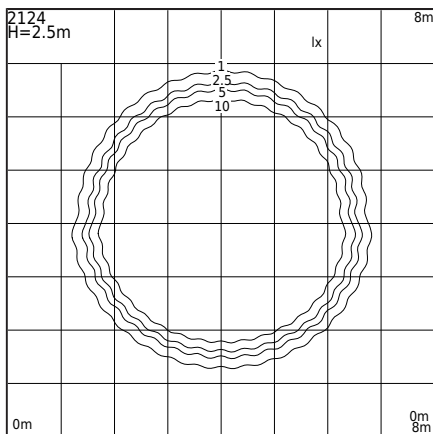
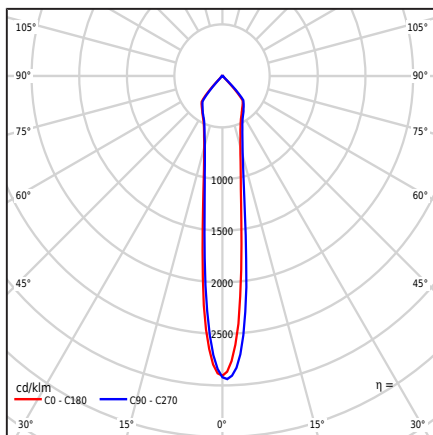


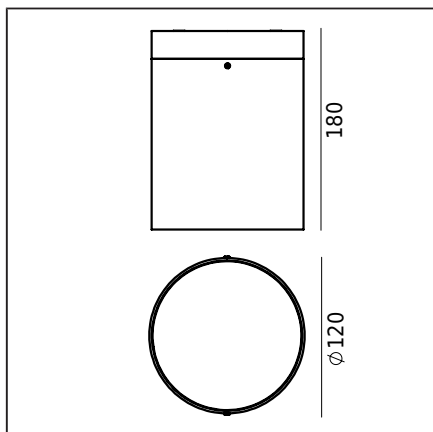

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo s uhlom lúča 24° smerujúcim nadol
Charakteristiky svetidla	Svetidlo s širokou škálou použitia, montované na vodorovné povrchy, vrátane osvetlenia: stien, fasádnych povrchov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 2 otvory Podľa priložených inštrukcií.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm ² Možnosť pripojenia svetidla do slučiek max. 1,5mm ² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom od Ø7...10,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	1,47kg / 1,62kg
Rozmery krabice [cm]	21cm x 13cm x 13cm
Rozmery svetidla [cm]	18cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,7W
Prikon svetidla	8,5W
Svetelný tok lampy	1051lm
Svetelný tok svetidla	825lm
Účinnosť svetidla	97,1lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.4
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svetidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	15%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti / EPREL

Voliteľné svetidlo je tiež k dispozícii:

- Pre LED farbu 2700K [I/I]

- Pre inú farbu svetidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s oddelením predaja Norlys.

Nábehový prúd	8A / 10μs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3084XX0009	Vzdialenosť
------------	-------------

Náhradné diely

ZS2124zx0010	Súprava na opravu.
--------------	--------------------

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	



Indexy

Register	Farba	RAL
2124WH	BIELA	9003
2124BL	ČIERNA	9005
2124GR	GRAFIT	7016
2124AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.