
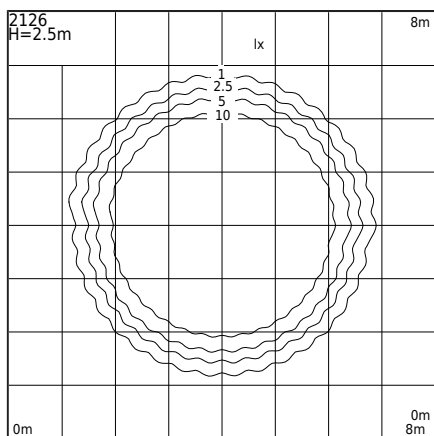
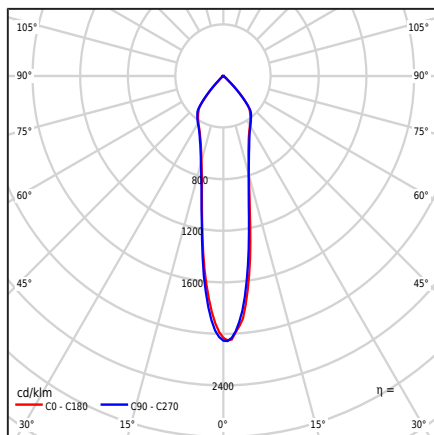


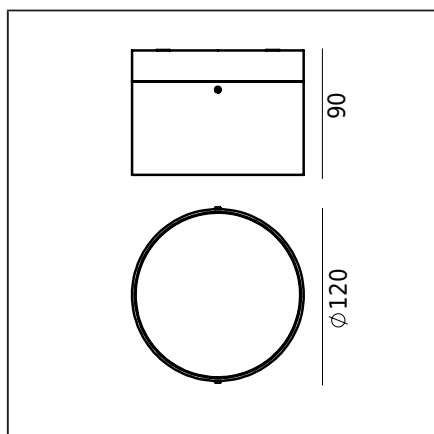

Typ svítidla

Fotometrické tělo Jednostranné světlo s úhlem paprsku 24° směřující dolů

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, transparentní. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory. Podle přiložených pokynů.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5 mm ² , možnost připojení svítidla v kruhu max 1,5 mm ² . Kabel v kulatém plášti s průměrem Ø7...10,5 mm.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	10W
Příkon svítidla	10,6W
Světelný tok lampy	1000lm
Světelný tok svítidla	584lm
Účinnost svítidla	55,1lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	90
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti **A** / **EPREL**

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
Podmínky prodeje a další informace, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud 44mA / 60ms

Příslušenství prodává se samostatně

3084XX0009 **Vzdálenost**

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory Fotometrické IES soubory

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2126WH	BÍLÁ	9003
2126BL	ČERNÁ	9005
2126GR	GRAFIT	7016
2126AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.