
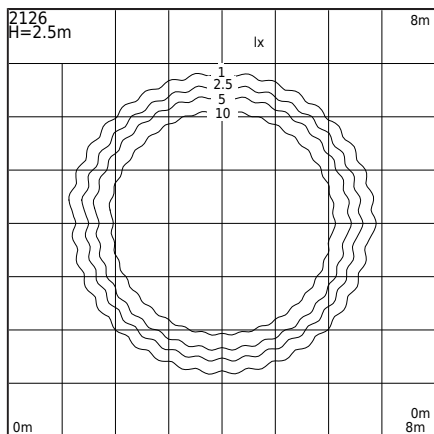
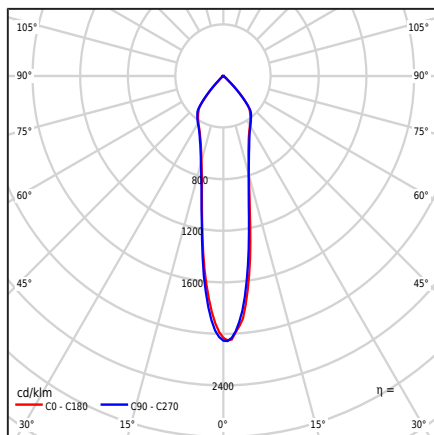


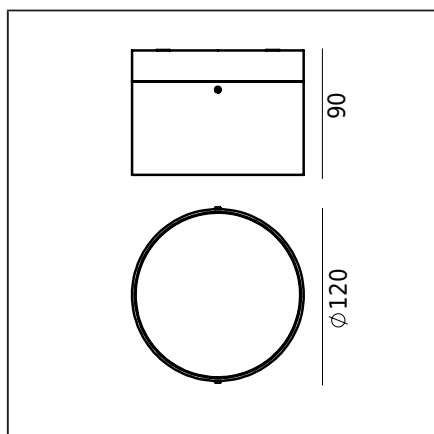

Type af armatur

Type af armatur	Loftarmatur.
Fotometrisk krop	Ensidet lys med 24° strålevinkel nedad
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde monteret på vandrette overflader, herunder til belysning af:\rvægflader og facader samt andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, transparent. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller. Ifølge den vedlagte instruktion.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for tilslutning af armatur i sløjfe max 1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på Ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 10W 827 230V F2012,7K (Ø Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	10W
Armatur wattforbrug	10,6W
Lampe lysstrøm	1000lm
Luminares lysstrøm	584lm
Effektivitet af armaturet	55,1lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	90
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **F** / **EPREL**

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	44mA / 60ms
------------	-------------

Tilbehør sælges separat

3084XX0009 Ø	Afstand
--------------	---------

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
------------------------	------------------------

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2126AL	ALUMINIUM	9006
2126GR	GRAFIT	7016
2126WH	HVID	9003
2126BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.