
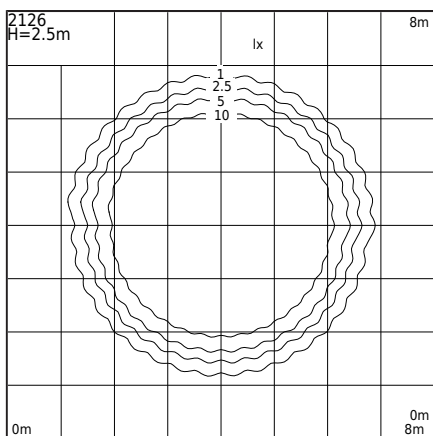
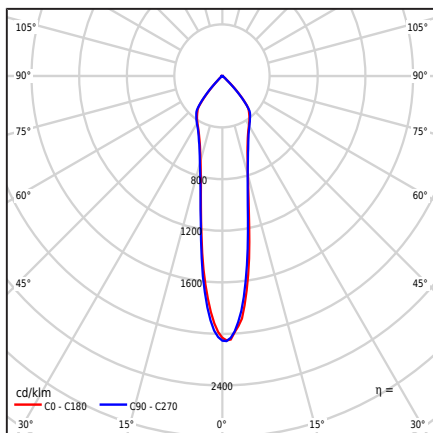


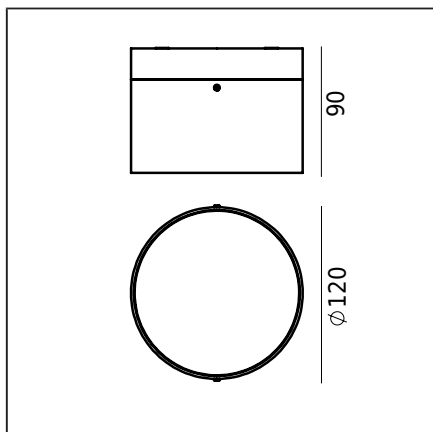

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha Ühepoolne valgus 24° valgusnurgaga, suunatud allapoole

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - karastatud klaas, läbipaistev. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kinnitustetailide paigaldus: 2 auku. Vastavalt lisatud juhistele.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2.5mm ² , võimalus ühendada valgusti aasaga maksimaalselt 1.5mm ² . Kaabel ümmarguses ümbrises läbimõõduga Ø7...10.5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 10W 827 230V F201 2,7K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	10W
Valgusti võimsus	10,6W
Lambi valgusvoog	1000lm
Valgusti valgusvoog	584lm
Valgusti tõhusus	55,1lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	90
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest /

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- erineva valgusti värvusega (vastavalt RAL värvipaletile)
Müügitingimused ja muu teave kokkuleppel Norlys ettevõtte müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	44mA / 60ms
-----------------	-------------

Tarvikud

3084XX0009	Kaugus
------------	--------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2126AL	ALUMIINIUM	9006
2126GR	GRAFIIT	7016
2126BL	MUST	9005
2126WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.