
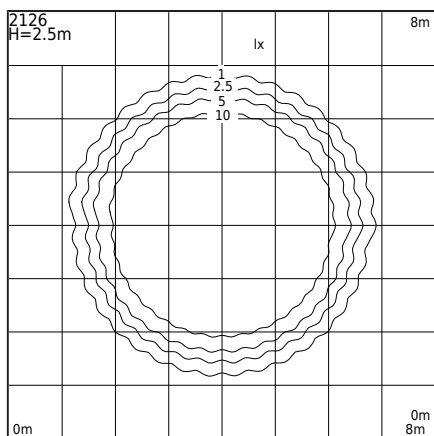
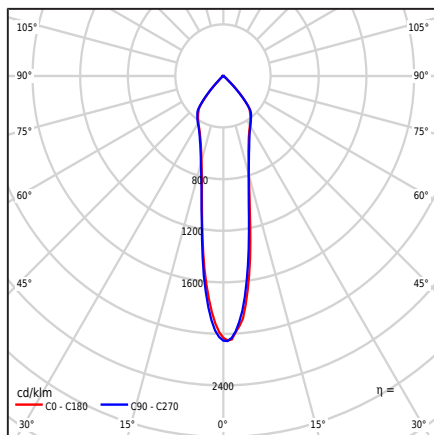
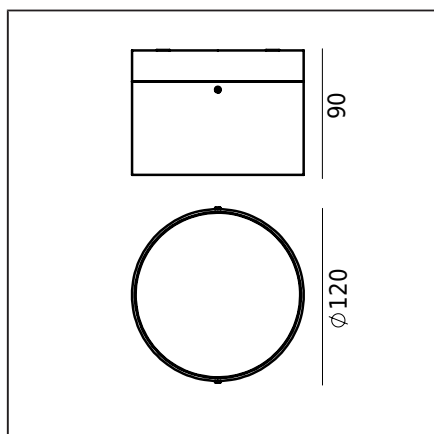


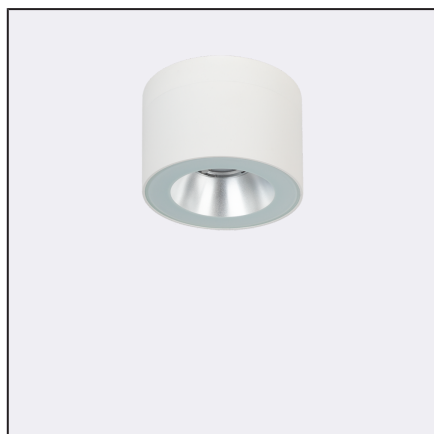

Type de luminaire

Type de luminaire	Plafonnier.
Répartition photométrique	Lumière unilatérale avec un angle de faisceau de 24° orienté vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec un large éventail d'applications monté sur des surfaces horizontales, y compris pour l'éclairage : surfaces murales et façades ainsi que d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage de la lampe: 2 trous. Conformément aux instructions ci-jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 1,5mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre de Ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 57C 10W 827 230V F201 2,7K (Fiche produit)
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	10W
Puissance racordée du luminaire	10,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	1000lm
Flux lumineux du luminaire	584lm
Efficacité lumineuse du luminaire	55,1lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	90
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **F** / **EPREL**

Facultativement, le luminaire est également disponible:

- pour une couleur de luminaire différente (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations, après accord avec le service commercial de la société Norlys.

Courant d'appel	44mA / 60ms
-----------------	-------------

Accessoires Vendu séparément

3084XX0009	Distance
------------	----------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2126AL	ALUMINIUM	9006
2126VI	BLANC	9003
2126GR	GRAPHITE	7016
2126SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.