
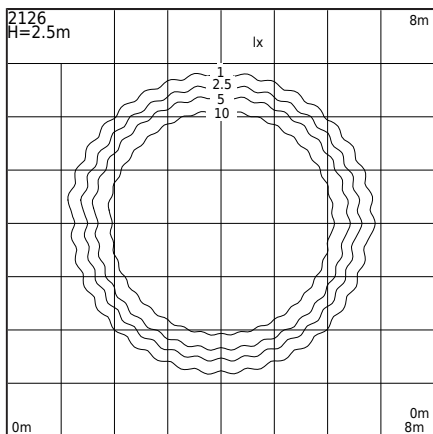
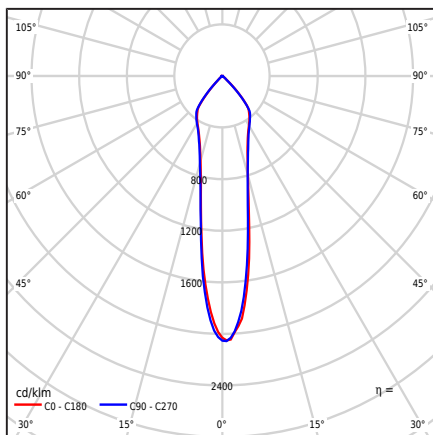


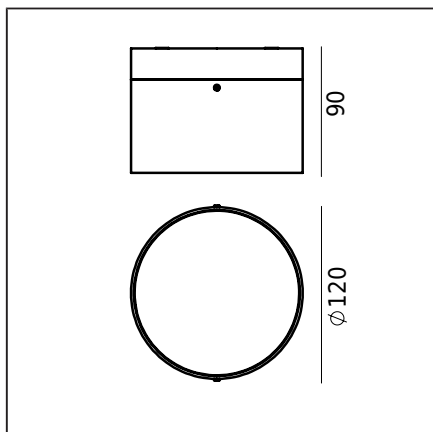

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα Μονόπλευρος φωτισμός με γωνία δέσμης 24° στραμμένος προς τα κάτω.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ασφαλείας γυαλί, διαφανές. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 2 τρύπες. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2.5mm ² , δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 1.5mm ² . Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο 7...10.5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 57C 10W 827 230V F201 2,7K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	10W
Ισχύς φωτιστικού	10,6W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1000lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	584lm
Απόδοση του φωτιστικού	55,1lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	90
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης **A** / **F** EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας Norlys.

Ρεύμα εισροής 44mA / 60ms

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3084XX0009 Απόσταση

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2126AL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006
2126GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016
2126WH	ΛΕΥΚΟ	9003
2126BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.