
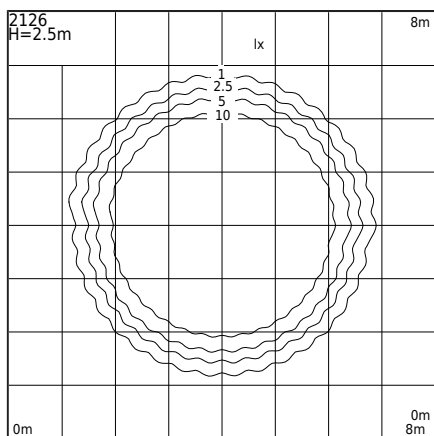
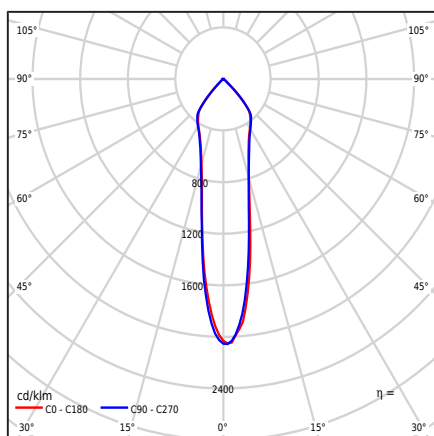


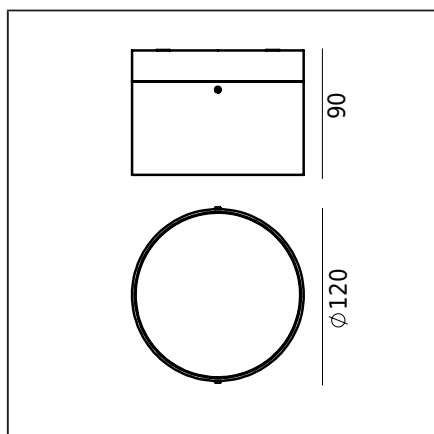

Tipo di apparecchio di illuminazione

Tipo di luminaire	Plafoniera.
Corpo fotometrico	Luce monofacciale con angolo del fascio di 24° rivolto verso il basso
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un ampio campo di applicazione montato su superfici orizzontali, incluso per l'illuminazione di superfici di pareti e facciate, oltre ad altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, trasparente. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio del corpo illuminante: 2 fori. Secondo le istruzioni allegate.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm ² , possibilità di collegare l'apparecchio in un loop max 1,5mm ² . Cavo in una guaina rotonda con un diametro di Ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 57C 10W 827 230V F2012,7K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	10W
Potenza del lume.	10,6W
Flusso luminoso della lampada	1000lm
Flusso luminoso del luminaire	584lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	55,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di MacAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	90
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica **A** / **EPREL**

Facoltativamente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per un colore di apparecchio diverso (secondo la palette di colori RAL)
Condizioni di vendita e altre informazioni, previo accordo con il reparto vendite dell'azienda Norlys.

Corrente di spunto	44mA / 60ms
--------------------	-------------

Accessori

3084XX0009	Distanza
------------	----------

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
2126AL	ALLUMINIO	9006
2126WH	BIANCO	9003
2126GR	GRAFITE	7016
2126BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.