
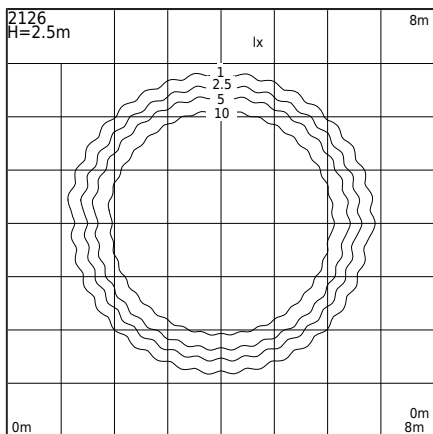
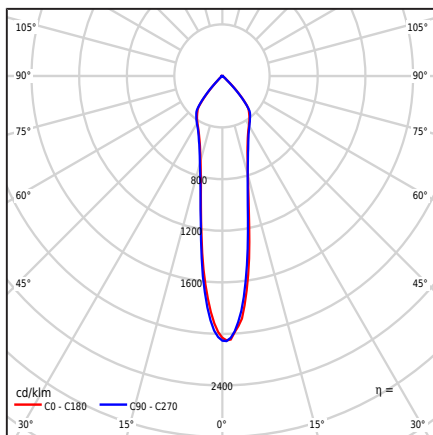


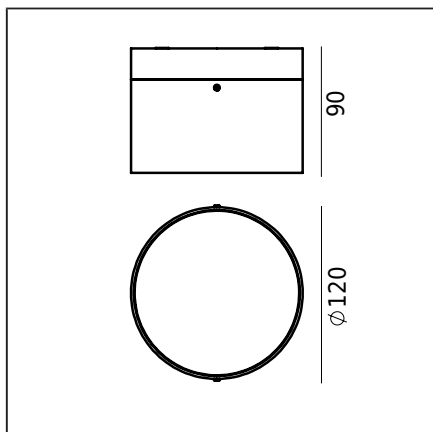

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa sufitowa.
Bryła fotometryczna	Światło jednostronne: o kącie 24° w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o szerokim zakresie zastosowania mocowana do poziomych powierzchni, między innymi do oświetlenia: powierzchni ścian i elewacji oraz innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory. Zgodnie z dołączoną instrukcją.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętli max 1,5 mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Dane techniczne

Moduł LED	Lumens EDC 57C 10W 827 230V F201 2,7K (Z Karta Produktu)
Sterowanie zewnętrzne	Ściemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	10W
Moc oprawy	10,6W
Strumień źródła światła	1000lm
Strumień świetlny oprawy	584lm
Efektywność oprawy	55,1lm/W
ULOR	0%
Barwa LED	2700K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	90
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0 lub RG1
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,95
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej **A** / **EPREL**

Opcjonalnie oprawa dostępna także:
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)
Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Prąd rozruchowy	44mA / 60ms
-----------------	-------------

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

3084XX0009	Dystans
------------	---------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
-------------------------	-------------------------

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
2126AL0009	ALUMINIUM	9006
2126WH0009	BIAŁY	9003
2126BL0009	CZARNY	9005
2126GR0009	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.