
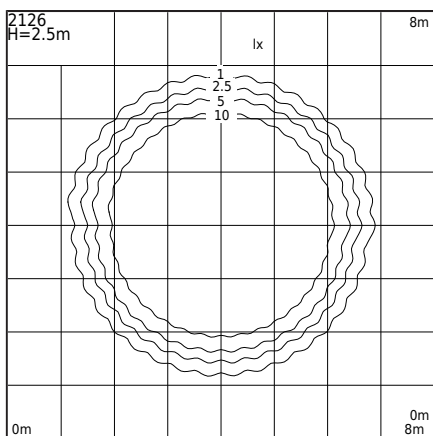
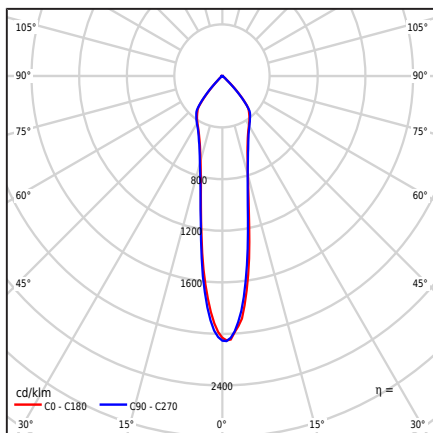


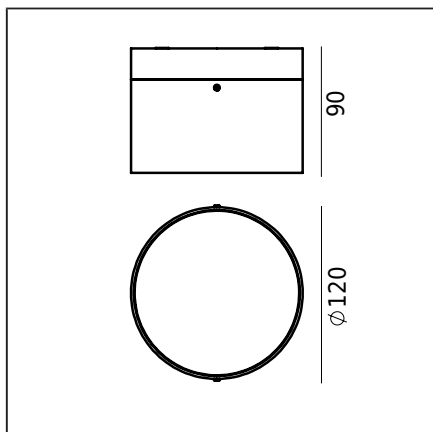

## Tipo de luminária

Corpo fotométrico Luz unilateral com ângulo de feixe de 24° voltada para baixo

## Informação geral

|                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiais            | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone.                                                           |
| Método de montagem   | Montagem do aparelho: 2 furos. De acordo com as instruções anexas.                                                                                        |
| Terminal             | Terminais de conexão: máx 3x2.5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop máx 1.5mm². Cabo em um revestimento redondo com diâmetro de 7...10.5mm. |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED AC integrado<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.                                                                    |

## Dados técnicos

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Controle externo                               | Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário) |
| Potência da fonte de luz                       | 10W                                              |
| Potência do luminário                          | 10,6W                                            |
| Fluxo luminoso da lâmpada                      | 1000lm                                           |
| Fluxo luminoso do luminária                    | 584lm                                            |
| Eficiência do luminária                        | 55,1lm/W                                         |
| ULOR                                           | 0%                                               |
| Temperatura de cor                             | 2700K                                            |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam)         | SDCM3                                            |
| Índice de renderização de cores CRI            | 90                                               |
| L70TM-21 [wg LM-80]                            | >59 000h                                         |
| Luminária Power Factor                         | PF 0,95                                          |
| Temperatura classificada Ta                    | +25°C                                            |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C                                      |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:  
- para uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)  
Termos de venda e outras informações, mediante acordo com o Departamento de Vendas da empresa Norlys.

Corrente de pico 44mA / 60ms

## Acessórios vendido separadamente

3084XX0009 Distância

## Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT Arquivos IES fotométricos  
Manual

## Índices

| Índice | Cor      | RAL  |
|--------|----------|------|
| 2126AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 2126WH | BRANCO   | 9003 |
| 2126GR | GRAFITE  | 7016 |
| 2126BL | PRETO    | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.