
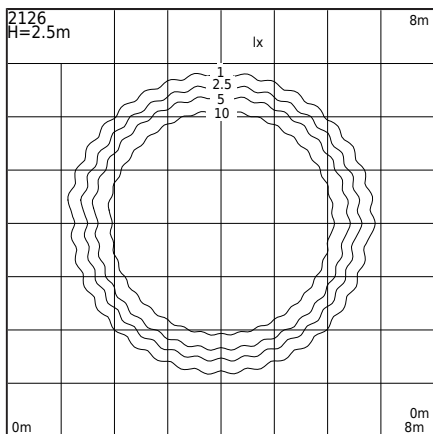
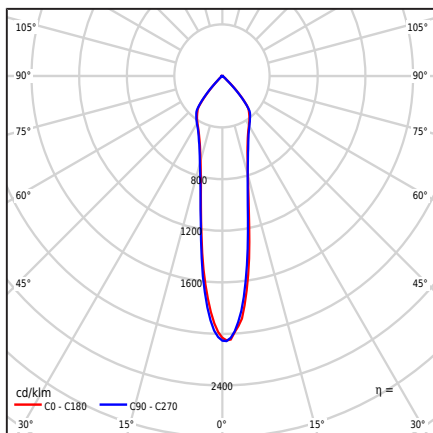


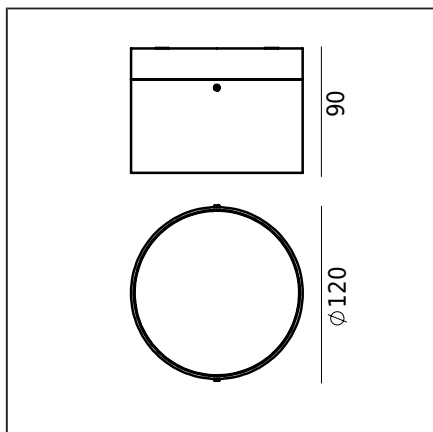

Тип светильника

Тип переплета Потолочный светильник.

Характеристики светильника Светильник с широким диапазоном применения, монтируемый на горизонтальные поверхности, в том числе для освещения:\r поверхностей стен и фасадов, а также других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы Силиконовая прокладка.

Способ крепления Крепление светильника: 2 отверстия. Согласно прилагаемой инструкции.

терминал Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 1,5 мм². Кабель в круглой оболочке диаметром 07...10,5мм.

Управление светом Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Технические данные

Светодиодный модуль Lumens EDC 57C 10W 827 230V F201 2,7K (Техническая спецификация)

Мощность источника света 10W

Мощность светильника 10,6W

Лампа светового потока 1000lm

Световой световой поток 584lm

Эффективность светильника 55,1lm/W

ULOR 0%

Цветовая температура 2700K

консистенция SDCM3

CRI 90

L70TM-21 [wg LM-80] >59 000h

Светильник с коэффициентом мощности PF 0,95

Та Номинальная температура +25°C

Диапазон раб. темп. окружающей среды -20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Опционально, светильник доступен также:

- для другого цвета светильника (в соответствии с цветовой палитрой RAL)

Условия продажи и прочая информация, по согласованию с Торговым Отделом компании Norlys.

Пусковой ток 44mA / 60ms

аксессуары продано отдельно

3084XX0009 Расстояние

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT

Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2126AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2126WH	БЕЛЫЙ	9003
2126GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2126BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.