
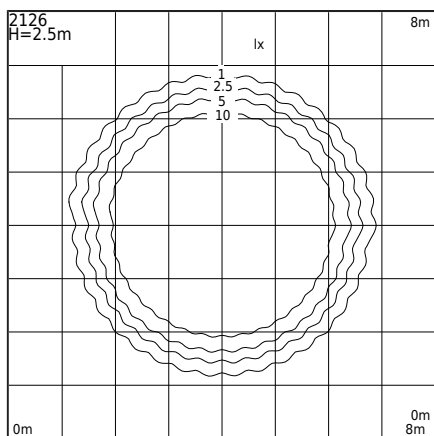
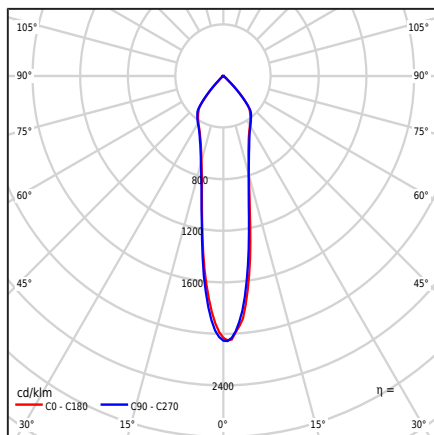


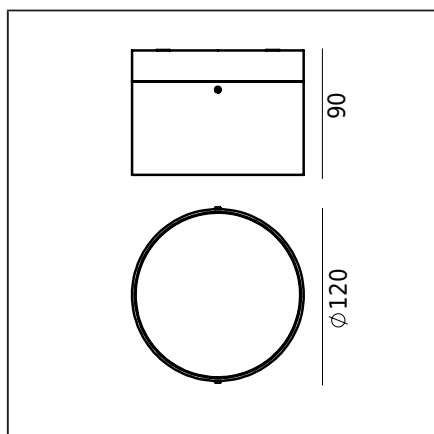

Typ av armatur

Typ armatur	Takarmatur.
Fotometrisk kropp	Enkelsidig belysning med 24° strålvinkel nedåtriktad.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde monterad på horisontella ytor, inklusive för belysning av väggytor och fasader samt andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål. Enligt den bifogade instruktionen.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en ögla max 1,5mm². Kabel i en rund mantel med en diameter på 7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 57C 10W 827 230V F2012,7K (☞ Produktblad)
Kölsö ellenőrzés	Fasdimming Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	10W
Armatur effekt	10,6W
Lumen modul	1000lm
Lumen ut	584lm
Armaturens effekt	55,1lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Armaturen är även valfritt tillgänglig:
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och annan information, enligt överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	44mA / 60ms
----------------	-------------

Tillbehör

3084XX0009 ☞	Avstånd
--------------	---------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	