
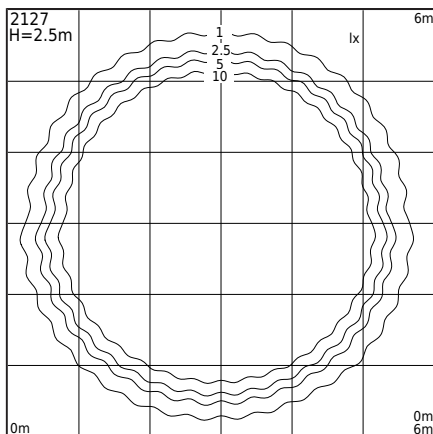
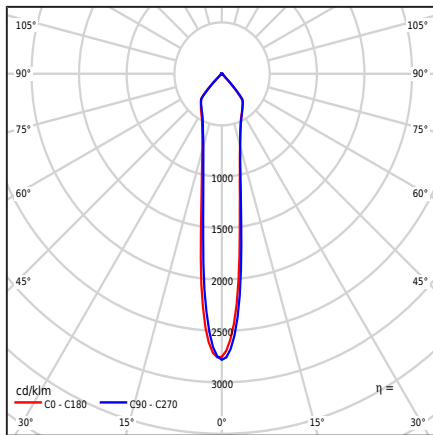


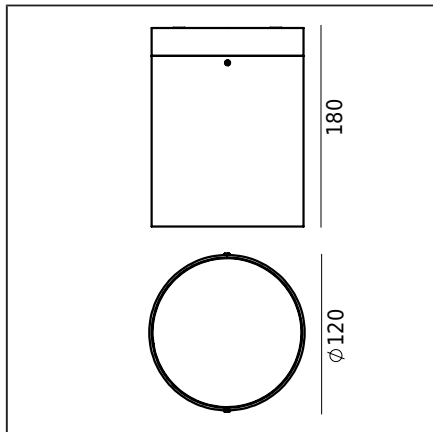

Type de luminaire

Type de luminaire	Plafonnier.
Répartition photométrique	Lumière unilatérale avec un angle de faisceau de 24° orienté vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire à large champ d'application fixé sur des surfaces horizontales, notamment pour l'éclairage de murs et façades ainsi que d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil : 2 trous Conformément aux instructions jointes.
Connecteur	Bornes de raccordement : max 3x2,5mm ² , possibilité de raccordement en boucle du luminaire max 1,5mm ² . Câble à gaine ronde d'un diamètre de Ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	1,47kg / 1,62kg
Dimensions du carton [cm]	21cm x 13cm x 13cm
Dimensions du luminaire [cm]	18cm x 12cm x 12cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	6,7W
Puissance racordée du luminaire	7,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	1000lm
Flux lumineux du luminaire	753lm
ULOR	0%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	> 50 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	15%
Température de référence	+25°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :

- pour une température de couleur LED de 2700K [I/I]
- pour une autre couleur de luminaire (conformément à la palette de couleurs RAL)

Les conditions de vente et autres informations, après accord avec le Département Commercial de Norlys.

Courant d'appel	8A / 10µs
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

3084XX0009	Distance
------------	----------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
------------------------------------	------------------------------------

Manuel



Index

Index	Couleur	RAL
2127AL	ALUMINIUM	9006
2127VI	BLANC	9003
2127GR	GRAPHITE	7016
2127SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.