
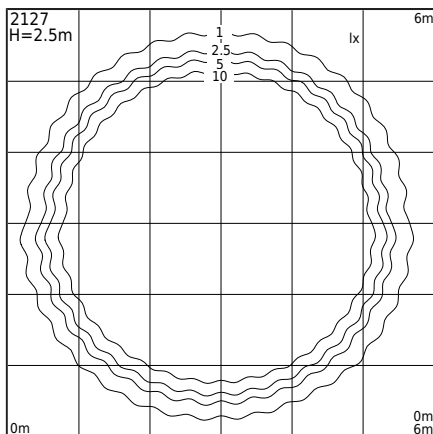
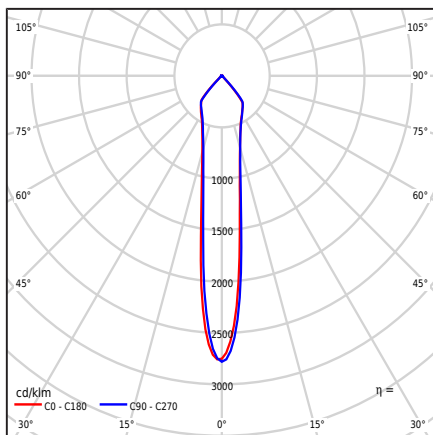


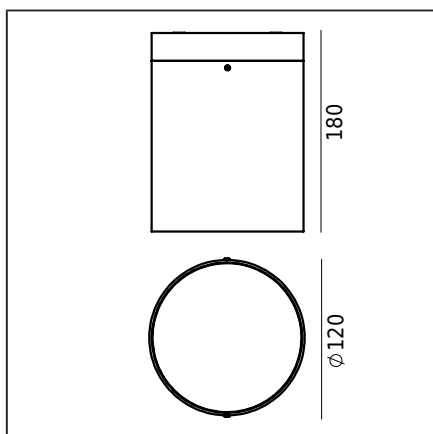

Type armatur

Type armatur	Takarmatur.
Fotometrisk kropp	Ensidig lys med 24° strålevinkel som vender nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde montert på horisontale overflater, inkludert belysning av: vegg- og fasadeoverflater og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig.
Monteringsmetode	Festemontering: 2 hull\r\nI henhold til vedlagte instruksjoner.
Terminal	Koblingsklemmer: maks 3x2,5mm ² , mulighet for å koble armaturet i sløyfe maks 1,5mm ² . Rund kabel med en diameter på Ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,47kg / 1,62kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	21cm x 13cm x 13cm
Armaturmål [cm]	18cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (P Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	7,9W
Modul lumen	1000lm
Lumen ut	753lm
ULOR	0%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **E** / **E**PREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:

- for LED-fargetemperatur 2700K [I/I]

- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Inrush current	8A / 10μs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør Selges separat

3084XX0009 (P)	Avstand
----------------	---------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	