
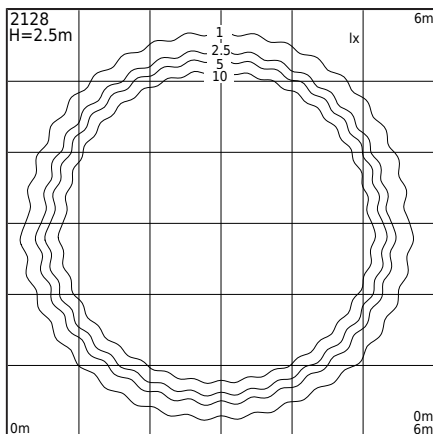
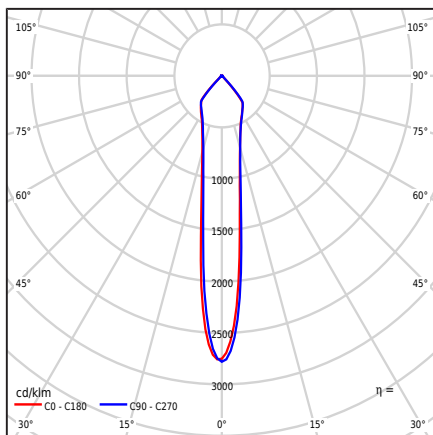


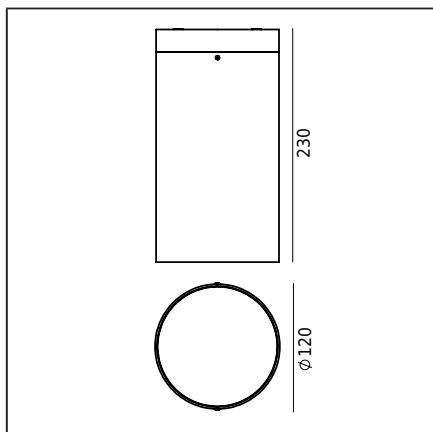

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolne valgus 24° valgusnurgaga, suunatud allapoole
Valgusti omadused	Lai rakendusala valgusti, mis on paigaldatud horisontaalsetele pindadele, sealhulgas valgustamiseks: seinte ja fassaadide pinnad ning muud arhitektuurilised kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - karastatud klaas, läbipaistev.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 auku. Vastavalt lisatud juhiste. Vastavalt lisatud juhiste.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm ² , võimalus ühendada valgusti aasaga max 1,5mm ² . Kaabel ümara kestaga, diameetriga Ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas. Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,5kg / 1,65kg
Kasti mõõtmed [cm]	24cm x 13cm x 13cm
Valgusti mõõtmed [cm]	23cm x 12cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	7,9W
Lambi valgusvoog	1000lm
Valgusti valgusvoog	753lm
Valgusti tõhusus	95,3lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	15%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C

See toode sisaldab valgusallikat energiklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED värvuse 2700K jaoks [I/I]
- teise valgusti värvuse jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
Müügitingimused ja muud teavet, pärast kokkulepet Norlys müügiosakonnaga.

BUG hindamine	B1-U1-G0
---------------	----------

Tarvikud müüakse eraldi

3084XX0009	Kaugus
------------	--------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
----------------------------	----------------------------

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2128AL	ALUMIINIUM	9006
2128GR	GRAFIIT	7016
2128BL	MUST	9005
2128WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.