
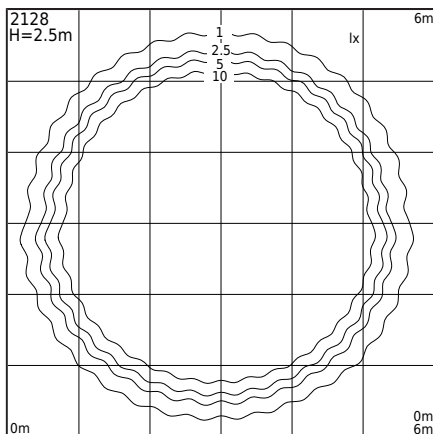
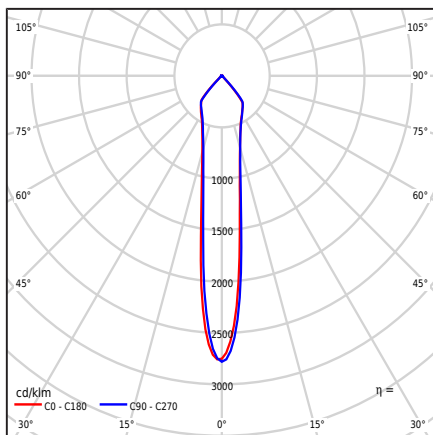


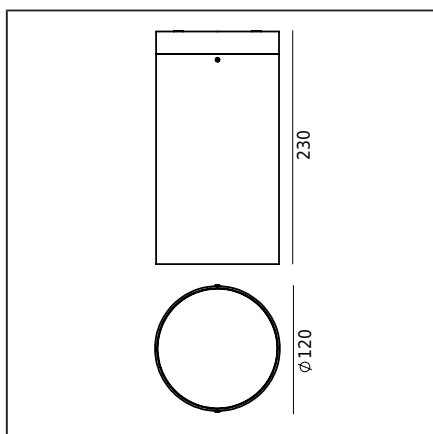

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de techo.
Cuerpo fotométrico	Luz de un solo lado con ángulo de haz de 24° hacia abajo
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones montada en superficies horizontales, incluyendo para iluminación de: superficies de paredes y fachadas, así como otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, transparente.
Método de montaje	Montaje de luminaria: 2 agujeros. De acuerdo con las instrucciones adjuntas.
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 1,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro de Ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,5kg / 1,65kg
Dimensiones de la caja [cm]	24cm x 13cm x 13cm
Dimensiones del luminario [cm]	23cm x 12cm x 12cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Atenuar. TRIAC (KGP) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6,7W
Potencia del luminario	7,9W
Flujo luminoso de la lámpara	1000lm
Flujo luminoso del luminario	753lm
Eficiencia de la luminaria	95,3lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Factor THD	15%
Temperatura clasificada Ta	+25°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética /

Opcionalmente el accesorio está disponible también:

- para el color LED 2700K [I/I]

- para otro color de accesorio (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys.

Calificación BUG	B1-U1-G0
------------------	----------

Accesorios se vende por separado

3084XX0009	Distancia
------------	-----------

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	



Índices

Índice	Color	RAL
2128AL	ALUMINIO	9006
2128WH	BLANCO	9003
2128GR	GRAFITO	7016
2128BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.