
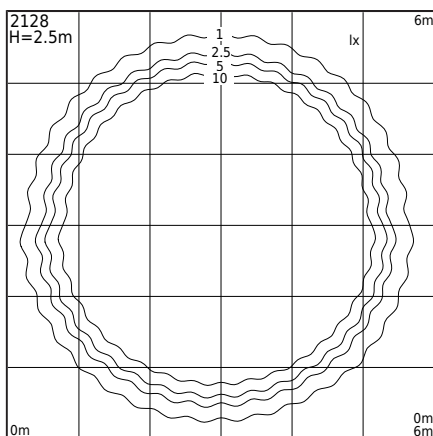
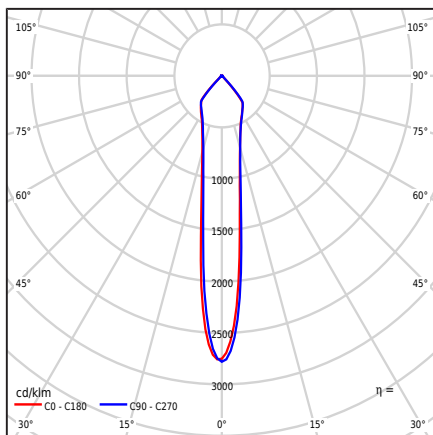


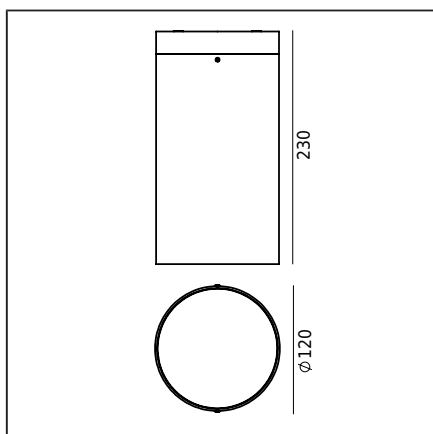

Type armatur

Type armatur	Takarmatur.
Fotometrisk kropp	Ensidig lys med 24° strålevinkel som vender nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med bred bruksområde som monteres på horisontale overflater, inkludert for belysning av: veggoverflater og fasader, samt andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, klar
Monteringsmetode	Armaturmontering: 2 hull. I henhold til vedlagte instruksjoner.
Terminal	Tilkoblingsklemmene: maks 3x2,5mm ² , mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 1,5mm ² . Kabel i rund kappe med diameter ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,5kg / 1,65kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	24cm x 13cm x 13cm
Armaturmål [cm]	23cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (P) Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	7,9W
Modul lumen	1000lm
Lumen ut	753lm
Armatur Lumen/Watt	95,3lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	15%
Ta nominal:	+25°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse [A](#) / [E](#) EPREL

Valgfritt, er armaturet også tilgjengelig:

- for LED-farge 2700K [1/1]

- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med Norlys sitt salgsteam.

BUG-vurdering	B1-U1-G0
---------------	----------

Tilbehør

3084XX0009 (P)	Avstand
--------------------------------	---------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	