
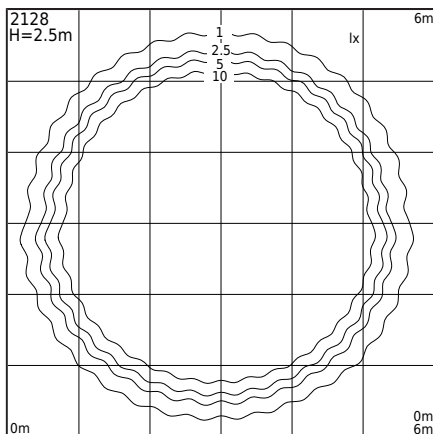
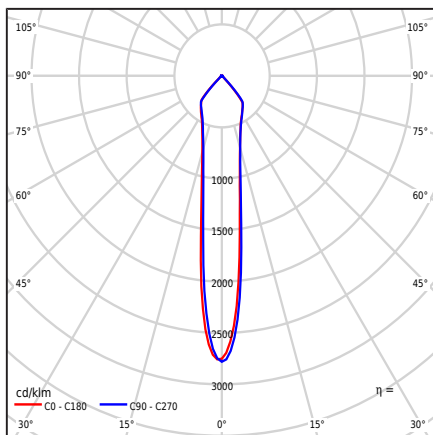


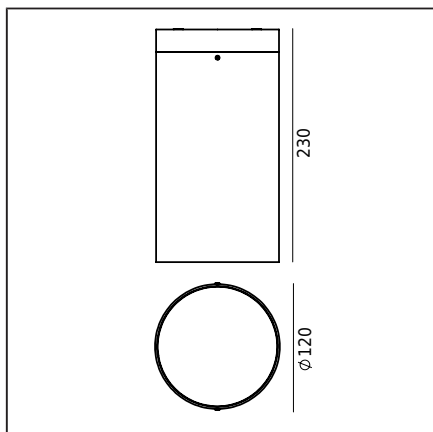

Тип светильника

Тип переплета Потолочный светильник.

Характеристики светильника Светильник с широким спектром применения, монтируемый на горизонтальных поверхностях, в том числе для освещения: поверхностей стен и фасадов, а также других архитектурных концепций.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия. В соответствии с прилагаемой инструкцией.
терминал	Зажимы подключения: максимум 3х2,5мм ² , возможность подключения светильника в петлю максимум 1,5мм ² . Кабель в круглой оболочке диаметром 07...10,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	1,5kg / 1,65kg
Размеры коробки [cm]	24cm x 13cm x 13cm
Размеры светильника [cm]	23cm x 12cm x 12cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,7W
Мощность светильника	7,9W
Лампа светового потока	1000lm
Световой световой поток	753lm
Эффективность светильника	95,3lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Фактор THD	15%
Та Номинальная температура	+25°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. /

Опционально, светильник также доступен:
- для цвета светодиода 2700K [1/1]
- для другого цвета светильника (согласно палитре цветов RAL)
Условия продажи и прочая информация после согласования с коммерческим отделом компании Norlys.

Оценка BUG B1-U1-G0

аксессуары продано отдельно

3084XX0009 Расстояние

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2128AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2128WH	БЕЛЫЙ	9003
2128GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2128BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.