
NORLYS FRIGGA 2147

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E27



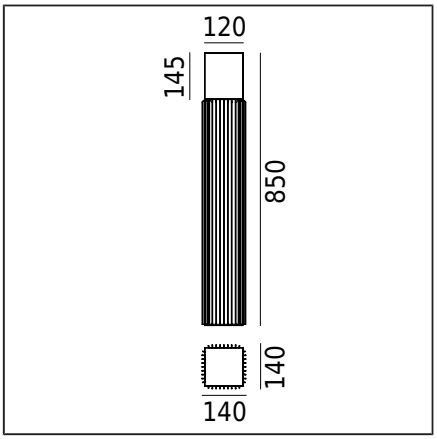

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design, die einen dekorativen Kristallschirm mit einem langlebigen und stabilen Leuchtengehäuse kombiniert.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Der Lampenschirm kann mit der Zeit eine bernsteinfarbene Farbe annehmen.
Montagemethode	Leuchtenbefestigung: 3 Löcher ø9mm, auf einem ø65mm Durchmesser im Abstand von 120°. Weitere Zubehörteile sind separat zu erwerben.
Terminal	Anschlussterminals: max. 2x2,5mm², Möglichkeit zur Anschluss des Leuchtmittels in einer Schleife max. 2x2,5mm². Kabel in einer runden Hülle mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	8,1kg / 9,3kg
Boxabmessungen [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Leuchtenleistung	LED max 9W
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Zubehör separat erhältlich

3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

0921530010	Lampschirm - Servicekit
ZN2157xx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2147AL	ALUMINIUM	9006
2147CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2147GR	GRAPHIT	7016
2147GB	GRAU BEIGE	7006
2147CB	KUPFERBRAUN	8004
2147SV	SCHWARZ	9005
2147VI	WEIß	9003
2147CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage lesen Sie bitte die dem Leuchtengehäuse beigefügte Anleitung. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie sind zusätzliche Informationen auf Anfrage des Kunden erhältlich. Informationen zu empfohlenen Lichtquellen basieren auf Herstellerangaben. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Vollständigkeit und Gültigkeit des Angebots, daher verweisen wir auf die aktuellen technischen Informationen der Hersteller von Lichtquellen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.