
# NORLYS FRIGGA 2147

IP 65 | IK 06 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Frigga 2147XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



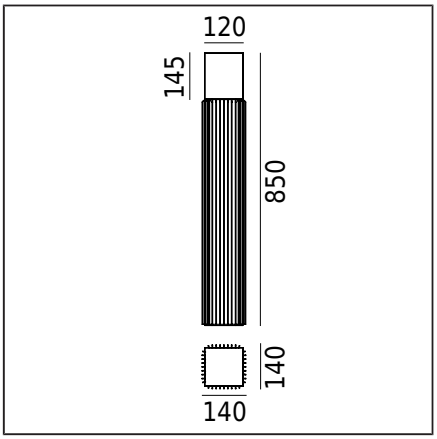


## Valgusti tüüp

| | |
|---|---|
| Fotomeetriline keha | Valgus avastatud |
| Valgusti omadused | Kaasaegse disainiga valgusti, kus on ühendatud dekoratiivne kristallkuppel vastupidava ja stabiilse valgustikorpusega. |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi. |
| Paigaldusmeetod | Valgusti paigaldus: 3 ava ø9mm, ø65mm diameetril 120° vahedega. Muud tarvikud tuleb eraldi osta. |
| Terminal | Ühendusklemmid: max 2x2,5mm², valgusti ühendamise võimalus ahels, max 2x2,5mm². Juhe ümmarguses kestas maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm. |
| Valgusallika tüüp | Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas. |
| Valgusti kaal neto / bruto | 8,1kg / 9,3kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 120cm x 17cm x 17cm |
| Valgusti mõõtmed [cm] | 14cm x 14cm x 85cm |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Lamp E27 | LED A55..60 |
| Valgusallika võimsus | LED max 9W |
| Valgusti võimsus | LED max 9W |
| Ta hinnatud temperatuur | +25°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+45°C |

## Tarvikud müüakse eraldi

| | |
|---|---|
| 3080GA0009 | Paigaldusadapter |
| 205ZX0010 | Ankur betoneerimiseks |
| 206GA0010 | Maapindankur |
| 206GA0S10 | Adapter betoonvundamendile |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| 0921530010 | Lambivari - hoolduskomplekt |
| ZN2157xx0009 | Teeninduse komplekt. |

## Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 2147AL | ALUMIINIUM | 9006 |
| 2147CS | CORTEN TERAS | umb. 8011 |
| 2147GR | GRAFIIT | 7016 |
| 2147GB | HALL BEIGE | 7006 |
| 2147BL | MUST | 9005 |
| 2147CG | TSEMENDIHALL | 7033 |
| 2147WH | VALGE | 9003 |
| 2147CB | VASKPRUUN | 8004 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no



TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisateave saadaval kliendi soovil. Soovitatavate valgusallikate teave põhineb tootjate andmetel. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate kehtivatele tehnilistele andmetele. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.