
NORLYS FRIGGA 2147

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E27



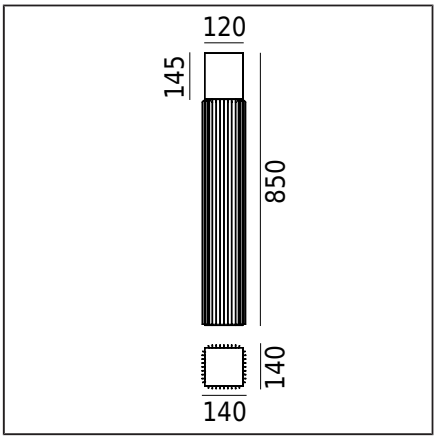

Typ oświetlenia

Fotometryczny kształt	Ujawniono światło
Charakterystyka oprawy	Nowoczesna oprawa z wysokim kloszem i stabilną podstawą.

Informacje ogólne

Materiały	Aluminiowy odlew ciśnieniowy, malowany proszkowo. Klosz - szkło hartowane, satynowane od wewnątrz. Kolor kloszu może ulec zmianie z upływem czasu.
Metoda montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory ø9mm, rozstaw ø65mm co 120°. Pozostałe akcesoria należy zakupić oddzielnie.
Okablowanie	Okablowanie: maks. 2x2,5mm², maksymalna średnica przewodu 2x2,5mm². Kabel w osłonie spiralnej o maksymalnej średnicy ø12,5mm.
Typ źródła światła	Lampa E27 A55...A60 Wymienne źródło światła przeznaczone do użytku końcowego.
Waga netto / brutto oprawy	8,1kg / 9,3kg
Wymiary kartonu [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Wymiary oprawy [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Dane techniczne

Lampa E27	LED A55..60
Moc źródła światła	LED max 9W
Moc oprawy	LED max 9W
Ta Rated temperatura	+25°C
Zakres temperatur roboczych otoczenia	-20...+45°C

Akcesoria sprzedawane osobno

3080GA0009	Adapter montażowy
205ZX0010	Kotwy do montażu powierzchniowego
206GA0010	Kotwy do gruntu
206GA0S10	Kotwa do fundamentu z betonu

Części zamienne

0921530010	Kapelusz oprawy - zestaw śrub
ZN2157xx0009	Określenie usług.

Pliki do pobrania

Instrukcja

Kody

Kod	Kolor	RAL
2147CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
2147AL	ALUMINIUM	9006
2147GB	CIEMNOSZARY	7006
2147GR	GRAFITOWY	7016
2147WH	BIAŁY	9003
2147BL	CZARNY	9005
2147CG	CEMENTOWO SZARY	7033
2147CB	BRĄZOWY	8004

Inne kolory zgodne z wzornikiem kolorów - po zamówieniu, po konsultacji z działem sprzedaży Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed montażem oprawy należy zapoznać się z instrukcją montażu. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowych, informacje zawarte w niniejszej karcie mogą ulec zmianie. Podane parametry źródeł światła pochodzą od producentów tych źródeł. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w danych dostarczonych przez producentów. Migotanie światła jest zjawiskiem naturalnym dla źródeł światła zasilanych prądem przemiennym.