
NORLYS FRIGGA 2147

IP 65 | IK 06 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz



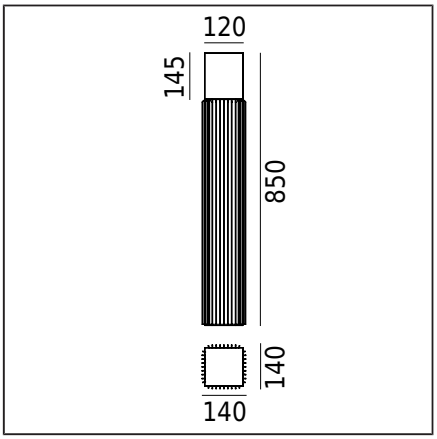

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Uma luminária com um design moderno que combina uma cúpula de cristal decorativa com uma estrutura de suporte durável e estável.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - vidro de cristal, acetinado por dentro. O abajur pode adquirir uma cor âmbar com o tempo.
Método de montagem	Montagem da luminária: 3 furos de ø9mm, em um diâmetro de ø65mm a 120°. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 2x2,5mm², capacidade para conectar a luminária em loop máx 2x2,5mm². Fio em capa redonda com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	8,1kg / 9,3kg
Dimensões da caixa [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Acessórios vendido separadamente

3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

0921530010	Abajur - kit de serviço
ZN2157xx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
2147CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2147AL	ALUMÍNIO	9006
2147WH	BRANCO	9003
2147GB	CINZA BEGE	7006
2147CG	CINZA CIMENTO	7033
2147CB	COPPER BROWN	8004
2147GR	GRAFITE	7016
2147BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, familiarize-se com as instruções anexadas ao produto. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação do cliente. As informações sobre as fontes de luz recomendadas são baseadas nos dados do fabricante. Não nos responsabilizamos pela completude e validade da oferta, por isso nos referimos às informações técnicas atuais dos fabricantes de fontes de luz. A condensação que pode ocorrer nos produtos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do produto.