
NORLYS FRIGGA 2147

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E27

Frigga 2147XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



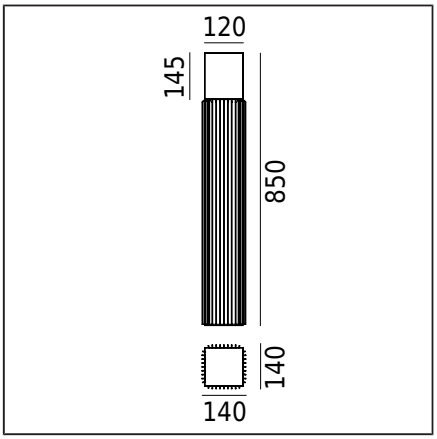

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном, що поєднує декоративний кришталевий абажур із міцним та стійким корпусом арматури.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - кришталь, сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø9мм, на діаметрі ø65мм під кутом 120°. Інші аксесуари слід придбати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x2.5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 2x2.5мм². Дріт у круглій оболонці з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	8,1kg / 9,3kg
Розміри коробки [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Аксесуари продається окремо

3080GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

0921530010	Абажур - сервісний комплект
ZN2157xx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2147AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2147WH	БІЛИЙ	9003
2147GR	ГРАФІТ	7016
2147CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2147CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2147GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2147CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2147BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, ознайомтесь з інструкціями, що додаються до світильника. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій, додаткова інформація доступна за запитом клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла базується на даних виробника. Ми не несемо відповідальність за повноту та дійсність пропозиції, тому посилаємося на актуальну технічну інформацію виробників джерел світла. Конденсат, що може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.