
NORLYS FRIGGA 2148

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E27

Frigga 2148XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



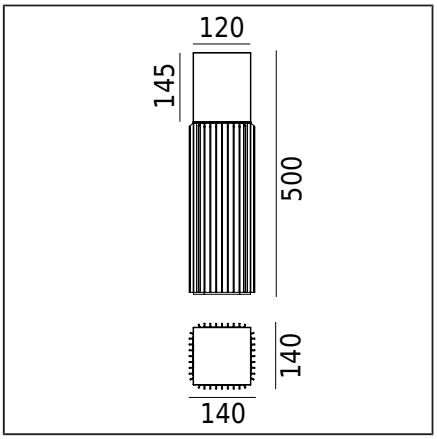

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem, které kombinuje dekorativní křišťálové stínidlo s odolným a stabilním tělem svítidla.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm, na průměru ø65mm každých 120°. Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x2.5mm², možnost zapojení svítidla max 2x2.5mm². Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12.5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	6,5kg / 7,5kg
Rozměry krabice [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Příslušenství prodává se samostatně

3080GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

0921530010	Stínítko - servisní sada
ZN2148xx0009	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2148WH	BÍLÁ	9003
2148CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2148BL	ČERNÁ	9005
2148CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2148GR	GRAFIT	7016
2148AL	HLINÍK	9006
2148CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2148GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE