
NORLYS FRIGGA 2148

IP 65 | IK 06 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Frigga 2148XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



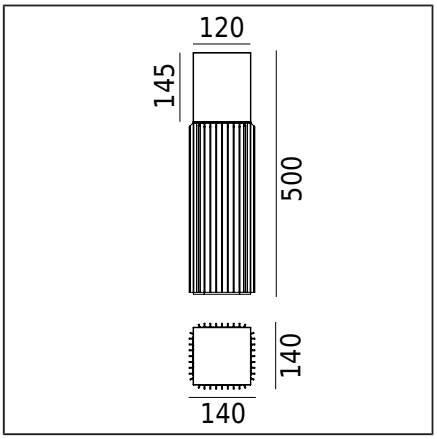

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Armatur med moderne design, som bruger en kombination af en dekorativ krystal skærm og en holdbar og stabil armaturhus.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på diameter ø65mm for hver 120°. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 2x2,5mm², mulighed for tilslutning af armaturen i sløjfe maks 2x2,5mm². Kabel i rund kappe med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	6,5kg / 7,5kg
Boksdimensioner [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Tilbehør sælges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

0921530010	Lampeskærm - servicekit
ZN2148xx0009	Servicesæt.

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2148AL	ALUMINIUM	9006
2148CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2148GB	GRÅ BEIGE	7006
2148CG	GRÅ CEMENT	7033
2148GR	GRAFIT	7016
2148WH	HVID	9003
2148CB	KOBBERBRONZE	8004
2148BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE