
NORLYS FRIGGA 2148

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E27



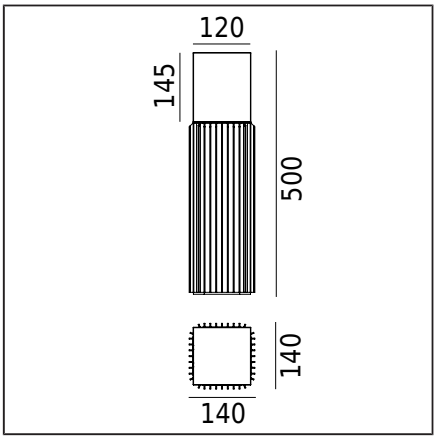

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit modernem Design, die einen dekorativen Kristallschirm mit einem langlebigen und stabilen Leuchtenkörper kombiniert.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Der Lampenschirm kann mit der Zeit eine bernsteinfarbene Farbe annehmen.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm, auf einem Durchmesser von ø65mm alle 120°. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussterminals: max 2x2,5mm², Möglichkeit der Anschluss in Schleife max 2x2,5mm². Kabel im runden Mantel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	6,5kg / 7,5kg
Boxabmessungen [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Leuchtenleistung	LED max 9W
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Zubehör separat erhältlich

3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

0921530010	Lampschirm - Servicekit
ZN2148xx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2148AL	ALUMINIUM	9006
2148CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2148GR	GRAPHIT	7016
2148GB	GRAU BEIGE	7006
2148CB	KUPFERBRAUN	8004
2148SV	SCHWARZ	9005
2148VI	WEIß	9003
2148CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE