
NORLYS FRIGGA 2148

IP 65 | IK 06 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Frigga 2148XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



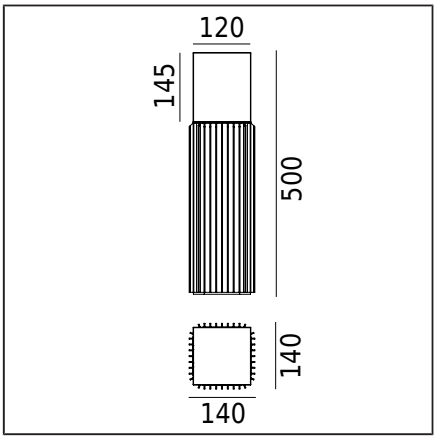

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Moodsa disainiga valgusti, mis ühendab dekoratiivse kristallkupli vastupidava ja stabiilse valgusti korpusega.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku ø9mm, diameetril ø65mm iga 120° järgi. Teised lisaseadmed tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x2,5mm², valgusti ahelasse ühendamise võimalus max 2x2,5mm². Kaabel ümmarguses ümbrises maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	6,5kg / 7,5kg
Kasti mõõtmed [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

0921530010	Lambivari - hoolduskomplekt
ZN2148xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2148AL	ALUMIINIUM	9006
2148CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2148GR	GRAFIIT	7016
2148GB	HALL BEIGE	7006
2148BL	MUST	9005
2148CG	TSEMENDIHALL	7033
2148WH	VALGE	9003
2148CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE