
NORLYS FRIGGA 2148

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E27

Frigga 2148XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



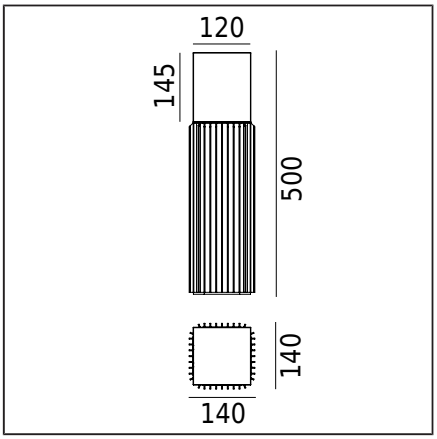

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on moderni muotoilu ja yhdistetty koristeellinen kristallivarjostin kestävään ja vakaan valaisimen runkoon.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kristallilasi, satiinisisus. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm, ø65mm halkaisijalla joka 120°. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 2x2,5mm², mahdollisuus valaisimen silmukointiin max 2x2,5mm². Johto pyöreässä kuorissa, maksimi halkaisija ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	6,5kg / 7,5kg
Laatikon mitat [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3080GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

0921530010	Lampshade - huoltosarja
ZN2148xx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2148AL	ALUMIINI	9006
2148CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2148GR	GRAFIITTI	7016
2148GB	HARMAA BEIGE	7006
2148CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2148CB	KUPARIPRONSSI	8004
2148BL	MUSTA	9005
2148WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE